

# CATALOGUE 2022

Matériel de blanchisserie  
produits, accessoires & services



**Andromède**

1<sup>er</sup> réseau Français  
de concepteurs-installateurs  
de blanchisserie

## Le réseau ANDROMÈDE, c'est 18 professionnels répartis sur toute la France, comptant chacun plus de 50 années d'expérience.

Spécialisés dans l'étude, la réalisation, la formation et la maintenance de blanchisseries professionnelles, nous représentons aujourd'hui :

- 48 millions d'euros de CA.
- 220 salariés (65 technico-commerciaux, 110 techniciens et 45 administratifs).


Tous signataires de la charte qualité **ANDROMÈDE**, nous nous engageons à vous garantir :

- Une parfaite cohérence dans nos présentations des dossiers d'études (étude de faisabilité, rentabilité et plan 3D).
- Une haute qualité de nos prestations.
- Une sélection des meilleurs fournisseurs pour la réalisation de vos unités.



Retrouvez le catalogue 2022 en ligne sur :

[www.andromede-france.com](http://www.andromede-france.com)

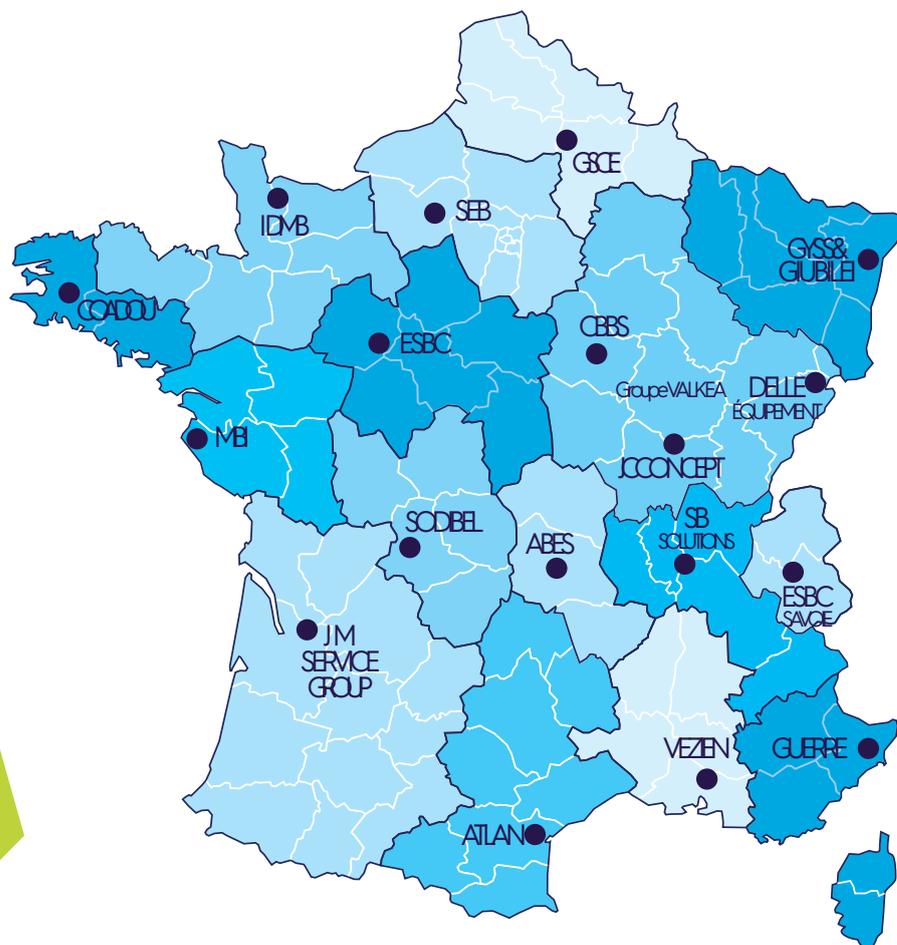

ABES – ATLAN – COADOU – DMB – ESBC – ESBC SAVOIE – GUERRE – GSCE – GYSS ET GIUBILEI  
– JM SERVICE GROUP – MBI – SB SOLUTIONS – GROUPE SEBI – SODIBEL CORIALYS – VEZIEN –  
GROUPE VALKEA (CBBS-DELLE EQUIPEMENT-JC CONCEPT)

# SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU CONCEPT ANDROMÈDE .....	p. 06
---	-------



## CHAPITRE 1 : LAVEUSES

• Laveuses myPRO et myPRO <sup>XL</sup> Electrolux Professional .....	p. 22
• Laveuses Electrolux Professional série N&S à sceller au sol.....	p. 23
• Laveuses Electrolux Professional L6000 .....	p. 24
• Laveuses Electrolux Professional génération 4000 .....	p. 27
• Laveuses ANDROMÈDE par Tolon .....	p. 28
• Laveuses ANDROMÈDE .....	p. 30



## CHAPITRE 2 : LAVEUSES BARRIÈRES

• Laveuses barrières Electrolux Professional L6000 .....	p. 32
• Laveuses barrières Electrolux Professional Hyvolution Pullman.....	p. 35
• Laveuses barrières gamme Pocket.....	p. 36



## CHAPITRE 3 : LESSIVES, HYGIÈNE DU LINGE

• Les conseils de lavage ANDROMÈDE .....	p. 38
• Utiliser les bons process.....	p. 39
• La solution lessivielle ANDROMÈDE .....	p. 40



## CHAPITRE 4 : SÉCHOIRS

• Séchoirs myPRO et myPRO <sup>XL</sup> Electrolux Professional.....	p. 42
• Séchoirs Electrolux Professional rotatifs gamme L6000.....	p. 43
• Séchoirs Electrolux Professional rotatifs génération 4000.....	p. 45
• Séchoirs ANDROMÈDE par Tolon .....	p. 46
• Séchoirs rotatifs ANDROMÈDE Green Evolution .....	p. 48
• Cabines de séchage et de finition .....	p. 50



## CHAPITRE 5 : SÈCHEUSES REPASSEUSES

• Sècheuses repasseuses Electrolux Professional .....	p. 52
• Matériel industriel Electrolux Professional.....	p. 56
• Plieuses automatiques.....	p. 58



## CHAPITRE 6 : LINGE

• Concept Jersey® .....	p. 60
• Autres innovations textiles .....	p. 61



## CHAPITRE 7 : REPASSAGE & FINITION

- Poste et cabines de détachage et de pré-brossage.....p. 64
- Générateurs vapeur .....p. 65
- Postes de repassage .....p. 66
- Presses et mannequins .....p. 69



## CHAPITRE 8 : COLLECTE, TRANSPORT & TRI DU LINGE SALE

- Sacs à linge, filets de lavage et collecteurs .....p. 74
- Chariots porte-sacs.....p. 76
- Chariots Cabri et Roll.....p. 78
- Box Roller, containers et chariots en polyéthylène.....p. 80
- Conteneurs aluminium.....p. 82
- Tables de tri et de pliage .....p. 83



## CHAPITRE 9 : PESAGE EMBALLAGE MARQUAGE

- Pesage .....p. 86
- Emballeuses et housseuses.....p. 88
- Presses à thermofixer et imprimante.....p. 90
- Système d'identification - Logiciels d'édition et de gestion du linge .....p. 92
- Logiciels .....p. 93
- Gaine d'emballage .....p. 94



## CHAPITRE 10 : STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

- Box Roller, containers et chariots en polyéthylène.....p. 96
- Chariots de transport en aluminium et « Moplen » .....p. 98
- Chariots armoire .....p. 99
- Chariots à casiers .....p. 100
- Chariots Cabri et Roll.....p. 102
- Penderies, chevalet et corbeilles.....p. 104
- Chariots de service .....p. 106
- Étagères.....p. 108



## BOUTIQUE

- Norme RABC .....p. 110
- Protections .....p. 111
- Hygiène des mains et des surfaces.....p. 112
- Produits lessiviels .....p. 113
- Emballages .....p. 114
- Identification du linge .....p. 115
- Accessoires postes de repassage.....p. 116
- MOPS et nettoyage industriel.....p. 117

# CHARTRE QUALITÉ

**ANDROMÈDE, 1<sup>er</sup> réseau français des professionnels d'équipements et services de la fonction linge depuis plus de 25 ans.**

**Il s'engage à vous garantir :**

## LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE

- Audit et analyse de la fonction linge de votre établissement.
- Respect des veilles et normes techniques et organisationnelles.
- Etude de faisabilité :
  - Coût de fonctionnement/financement.
  - Travaux clé en main. - Plans d'études en 3D.

## DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

- Réalisation des plans d'exécution.
- Assistance et coordination des travaux.
- Suivi et respect des délais.
- Formations techniques et organisationnelles.

## LES MEILLEURS FABRICANTS ET ROBOTS

Fabrication française, ISO 9001, 14001...

## LE SERVICE CLIENT

- Accueil téléphonique.
- Réactivité et garantie d'intervention.
- Techniciens qualifiés et formés.
- Pièces détachées constructeurs.
- Dépannage toutes marques.
- Contrats de maintenance et extension de garantie.

*La fonction linge prend une part essentielle dans le confort des personnes hébergées. Les textes européens applicables à cette fonction induisent un regard professionnel sur tout ce qui touche au transfert et au traitement du linge. Dans cet esprit, nous vous faisons profiter des conseils de notre expert tout au long de ce catalogue. Suggestions et astuces vous seront précieuses.*

**Bonne lecture !**



Andromède

## Spécialiste des blanchisseries professionnelles de A à Z

• Linge Chimie • Chariots

• Accessoires et consommables

### DES BLANCHISSERIES CLÉS EN MAIN AVEC

De la conception à la réalisation, **ANDROMÈDE** vous apporte une expertise qualitative et personnalisée.

#### 1. ÉTUDES

- Évaluation des besoins
- Dimensionnement des locaux
- Préconisation des équipements et accessoires
- Calcul du prix de revient et étude financière
- Réalisation des cahiers des charges techniques
- Visualisation et plans 3D
- Proposition commerciale

#### 2. RÉALISATION

- Validation des offres
- Réalisation des plans d'exécution et validation
- Assistance tous corps d'état
- Installation, raccordement et essais

#### 3. SERVICES

- Mise en service
- Formation opérateurs
- Formation technique
- Mise en place procédure RABC
- Maintenance préventive et curative
- Nettoyage technique des installations
- Optimisation des réglages

#### 4. LES PLUS

- Financement
- Location courte et longue durée
- Extension de garantie
- Contrat full services
- Linge : concept Jersey® et textiles novateurs
- Chimie : process et produits

# FINANCEMENT

## ANDROMÈDE FINANCEMENT: LOUEZ VOTRE BLANCHISSERIE

Vous avez besoin de matériel mais vous ne voulez pas investir ? Vous voulez traiter votre linge vous-même mais vous ne voulez pas de soucis techniques ?

**EN UN MOT : vous voulez votre blanchisserie sans vous compliquer la vie ?**

**ANDROMÈDE** vous propose une offre unique de location longue durée regroupant :

- Le financement.
- Le matériel.
- La maintenance.

## LE FINANCEMENT : VOTRE LOYER MENSUEL SUR MESURE

**Pas d'investissement, pas d'achat : mensualisez votre blanchisserie.**

Pas d'immobilisations financières, votre capacité d'investissement reste intacte.

Aucun imprévu, votre loyer est planifié.

Votre loyer mensuel, étudié avec vous, couvre l'équipement et la maintenance.

- Étude de votre projet sous 24h.
- Aucun frais de dossier.

## MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET, FIXEZ VOTRE LOYER

**Planifiez votre budget matériel sur une durée de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans.**

Bénéficiez de matériel au top de la technologie à chaque renouvellement.

- Loyer fixe et linéaire sur toute la durée du contrat.
- Prévisions budgétaires simplifiées.
- Aucune révision de prix en cours de contrat.

*Contactez votre partenaire **ANDROMÈDE** le plus proche de chez vous en consultant la carte de notre réseau sur [www.andromède-france.com](http://www.andromède-france.com) pour obtenir les renseignements adaptés à votre projet.*

## LE SERVICE APRÈS-VENTE 92 techniciens sur toute la France

**ANDROMÈDE** propose différents types de contrats de maintenance qui assurent ainsi votre tranquillité et des interventions très réactives.

### Pourquoi choisir un contrat de maintenance ?

- Indispensable pour maîtriser le coût de fonctionnement de votre blanchisserie, prévenir les pannes, et conserver votre matériel en bon état de fonctionnement.
- Délai d'intervention : 24h.
- Sur matériel neuf et existant : de 1 à 7 ans. Les contrats démarrent dès l'installation et couvrent l'entretien pendant la période de garantie.
- Disponibilité des pièces détachées : stock très important dans nos véhicules et dans nos locaux, expédition possible sous 24h chrono.

3 contrats au choix, adaptés à vos besoins :

- **CONTRAT CLASSIQUE** : la maintenance préventive
- **CONTRAT CONFORT** : les dépannages compris
- **CONTRAT OPTIMUM** : la garantie totale

	Maintenance préventive	Maintenance curative (dépannage)	
	Main d'oeuvre + déplacement	Main d'oeuvre + déplacement	Pièces détachées
Classic	X		
Confort	X	X	
Optimum	X	X	X

### Qu'est-ce que la maintenance préventive ?

Une visite systématique permet d'assurer le suivi technique de la machine, de garantir son bon fonctionnement et d'assurer une maintenance préventive.

- Check up technique de tous les points sensibles de votre matériel.
- Observation de l'état des pièces à changer.
- Un technicien spécialement formé intervient pour le conseil, le service et l'entretien.
- Un rapport détaillé est fourni à chaque intervention, conforme à la démarche RABC.

### Et pour le matériel d'occasion...

**Notre matériel d'occasion est entièrement révisé et reconditionné** (changement de toutes les pièces d'usures tels que durites, courroie, filtre, bandes textiles...ainsi que toutes les parties tournantes présentant une usure avancée). **Il est livré, installé et garanti par nos équipes.**

**Toutes nos machines sont :**

- Disponibles très rapidement.
- Garanties 6 mois pièces détachées, main d'œuvre et déplacements.
- Intégrables dans nos contrats d'entretien avec possibilité de financement.

# BLANCHISSERIE BARRIÈRE

## LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL

Un certain nombre de normes et décrets régissent les fonctions logistiques des établissements de santé et médico-sociaux. La fonction linge n'échappe pas à ces règles d'hygiène et d'organisation.

### LES NORMES EN VIGUEUR :

- **Établissements de santé concernés par l'accréditation (Centre hospitalier, hôpital local, une partie des maisons de retraite, clinique...)** : respect du référentiel ANAES GFL 4 et SPI9a
- **Établissements (EHPAD) ayant signé une convention tripartite** : respect du référentiel Angélique qui renvoie, pour le linge, au référentiel GFL4 de l'ANAES
- **Tous les autres établissements (maisons de retraite, EHPAD, EHPA, logements foyers...)** : respect de la norme NF X50-058
- **Tous les établissements de santé** : respect de la norme EN 14065 et de la méthode RABC

**La méthode RABC** (Analyse et contrôle des risques de biocontamination du linge) est une démarche organisationnelle en blanchisserie qui garantit l'hygiène du linge, la protection des opérateurs et des personnes hébergées.

**ANDROMÈDE** connaît les contraintes et points d'attention à mettre en œuvre pour vous permettre d'obtenir ou conserver ces normes. Nous vous accompagnons pour que vos blanchisseries et espaces dédiés au linge puissent être conçus dans les normes en vigueur et utilisés par votre personnel dans les meilleures conditions possibles.

## FAITES AUDITER VOTRE BLANCHISSERIE POUR OBTENIR LA QUALIFICATION RABC

Délivrée par un expert, la qualification RABC, atteste la maîtrise de la propreté microbienne du linge depuis la sortie des machines à laver jusqu'à la livraison dans les services ou chez les clients. Cette norme d'application volontaire donne à votre prestation une incomparable plus-value.

### QUELS AVANTAGES ?

#### Dans les secteurs protégés (ESAT/EA) :

- Des lignes de production plus fluides.
- Des espaces non anxiogènes car parfaitement maîtrisés.
- Du linge microbiologiquement pur, constaté et vérifié.
- Une traçabilité simple mais efficace.
- Une activité gratifiante car la qualité est mesurée.
- Des personnels formés et reconnus aux bonnes pratiques d'hygiène.

#### Dans les secteurs santé et assimilés :

- Le linge n'est plus un vecteur d'IAS (infections associées aux soins).

Les opérateurs sont plus productifs en s'inscrivant dans les processus de marche en avant, flux tendu et FIFO.

- La blanchisserie devient un acteur de la chaîne d'hygiène et de confort dédiée aux malades et aux résidents.
- La blanchisserie devient un point fort dans les critères de notation lors de la visite des experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé.

## BLANCHISSERIE BARRIÈRE



# BLANCHISSERIE INTÉGRÉE

La fonction logistique du linge prend une part essentielle dans le confort de la personne hébergée. Que vous soyez dans un hôtel ou un restaurant, une résidence hôtelière ou une résidence d'hébergement, le réseau **ANDROMÈDE** vous accompagne dans la conception ou la gestion d'une blanchisserie intégrée. Traitement partiel ou complet de votre linge, chaque blanchisserie est conçue selon vos besoins par nos spécialistes implantés sur toute la France.



L'HÔTEL



LE RESTAURANT



LA RÉSIDENCE DE TOURISME



LA RÉSIDENCE SÉNIORS



LA CRÈCHE



LE CAMPING



LA SALLE DE SPORT / LA PISCINE



LA THALASSO /  
LA REMISE EN FORME



LE LYCÉE / LE COLLÈGE



LES ÉTABLISSEMENTS  
PÉNITENCIAIRES



L'ARMÉE




L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /  
PHARMACEUTIQUE

## QUELS AVANTAGES ?

- Assurez de la qualité du service rendu en maîtrisant le traitement en interne de votre linge.
- Augmentez la qualité perçue de votre établissement au travers de la personnalisation de votre linge.
- Maîtrisez les coûts de traitement en réduisant le stock et en assurant des circuits courts.
- Optimisez les charges de personnels en adoptant la polyvalence des postes des fonctions logistiques.
- Garantissez l'hygiène du linge en mettant en place un système de traçabilité et de contrôle des opérations de traitement.

## BLANCHISSERIE INTÉGRÉE

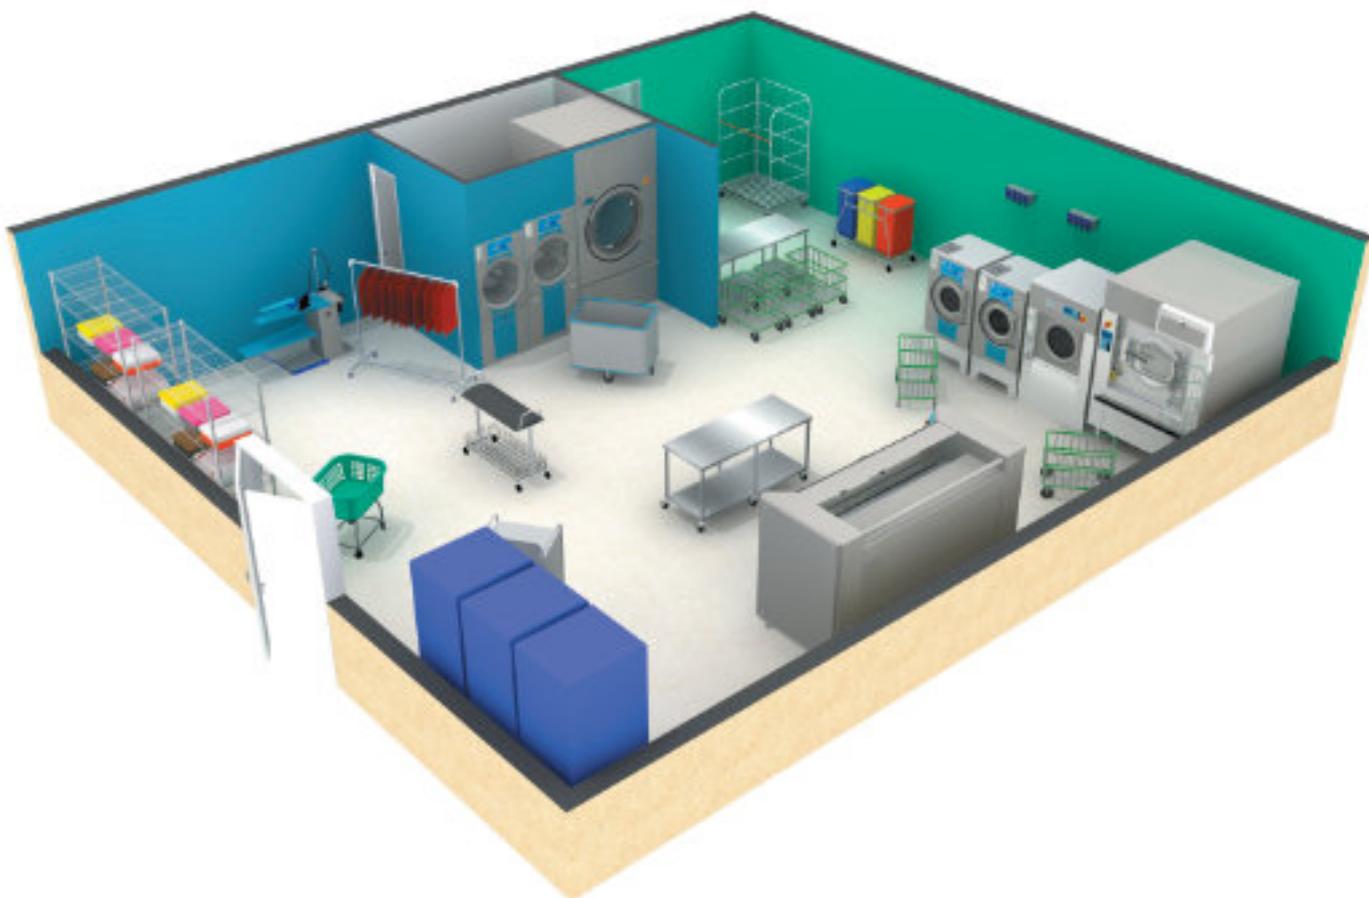

### À étudier lors de la création ou la rénovation de votre blanchisserie :

- Respect de la marche en avant et de la séparation des zones de lavage et de finition.
- Respect des surfaces : 1 m<sup>2</sup> pour 4 à 5 kg de linge traité.
- Ergonomie des postes de travail : hauteur de travail adaptée, outils de transport et de manutention mobiles.
- Adaptation du local : carrelage, sol souple ou résine au sol, faïence ou peinture lessivable au mur.
- Traitement des flux d'air : ventilation, chauffage, refroidissement.
- Traitement phonique et thermique : étude sur encastrement des séchoirs.

Nos spécialistes étudieront au cas par cas vos projets pour vous apporter des solutions sur mesure.

# My easy WASH



## My easy WASH

**Une solution unique et clé en main d'internalisation du traitement du linge dans votre établissement.**

**My easy WASH** est un concept d'internalisation du traitement du linge intégrant la mise à disposition du matériel et son entretien, la fourniture du linge et des produits lessiviels ainsi que le système de dosage nécessaire.

Son approche complète vous garantit du linge propre et de qualité pour une expérience client réussie.

**My easy WASH** met à votre disposition l'expertise de 3 professionnels du traitement du linge, quel que soit le secteur d'activité, avec des solutions innovantes pour une meilleure satisfaction client.



**DIVERSEY**  
les produits lessiviels et les  
équipements de dosage



**STANDARD  
TEXTILE**  
le linge pour  
les professionnels



**ANDROMÈDE**  
le linge pour  
les professionnels

**Le concept My easy WASH complet vous permet une optimisation des trois composantes du traitement du linge.**



**Une plus grande satisfaction client** grâce à une large gamme de produits et services adaptés à vos besoins.

**Une qualité de la prestation maîtrisée** grâce à une gestion interne et la réactivité et flexibilité de professionnels spécialisés dans leur domaine.




**Une meilleure maîtrise des coûts** grâce à un modèle économique transparent, adapté à vos besoins, et permettant des économies de charges d'exploitation de nettoyage.



**Un meilleur respect de l'environnement** avec une meilleure empreinte carbone et une durée de vie du linge augmentée grâce à des produits lessiviels et du matériel parfaitement adaptés.

## Les étapes clés My easy WASH

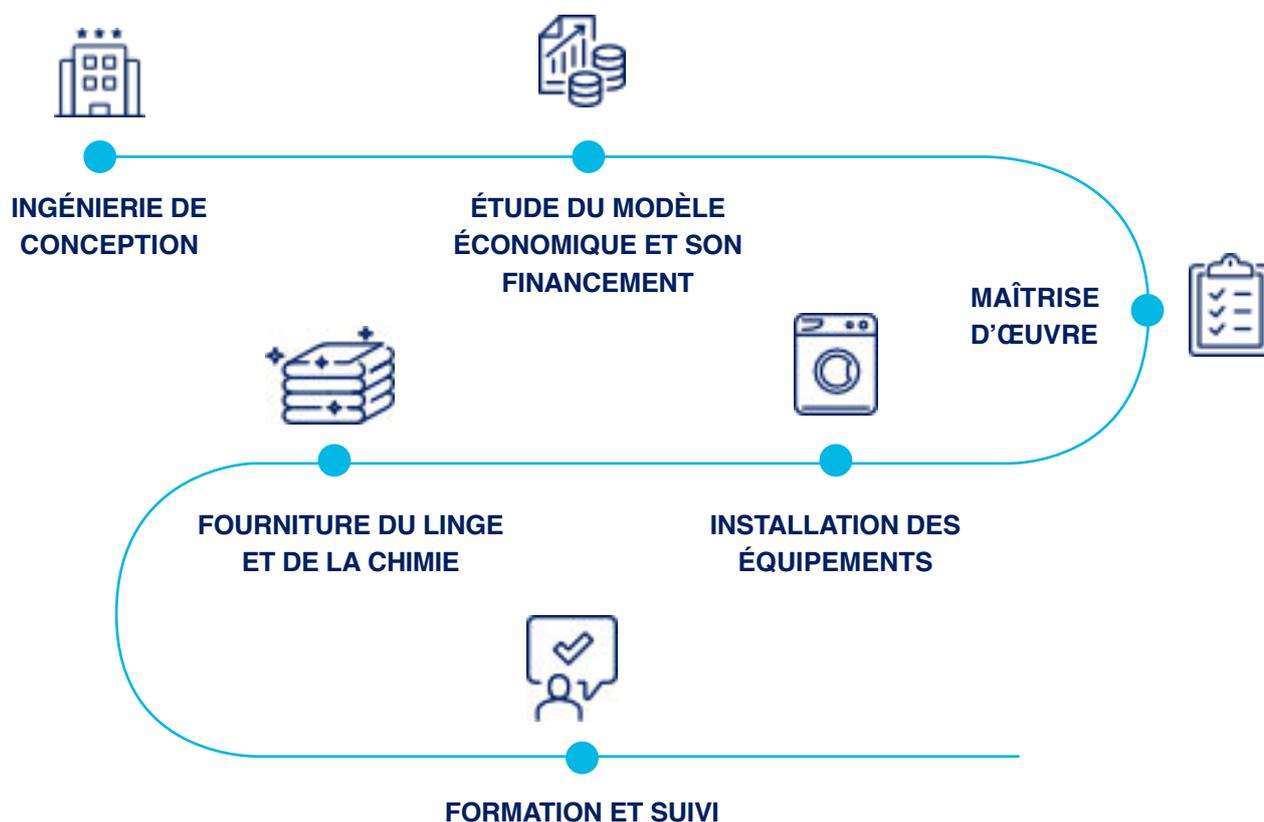

Diversey est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de nettoyage et d'hygiène sur le marché institutionnel combinant détergents, machines, ustensiles de nettoyage et programmes durables.

Les programmes de lavage du linge basse température Diversey permettent un meilleur respect de l'environnement et un allongement de la durée de vie du linge.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site internet [www.diversey.fr](http://www.diversey.fr)

**STANDARD**  
TEXTILE

Standard Textile est l'expert du linge de lit et produits textiles avec une gamme complète de produits innovants constituant la norme en matière de qualité et de service dans l'hébergement collectif.

Les nombreuses innovations textiles déjà réalisées permettent d'accompagner le développement de ce concept dans les meilleures conditions.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site internet [www.standard-textile.fr](http://www.standard-textile.fr)

# LAVERIE AUTOMATIQUE


LE CONCEPT « MA LAVERIE MOBILE »  
VOUS PRÉSENTE UN CONCEPT  
DE LAVERIE MOBILE PLUG AND PLAY!

*MaLaverie*<sup>®</sup>  
— MOBILE —

Vous avez l'emplacement idéal,  
nous avons la solution laverie mobile !



L'important pour votre laverie automatique c'est de proposer à vos clients un espace propre, convivial et qui donne envie aux clients de revenir et de laver leur linge. Nos machines et leurs équipements associés de dernière génération permettent de fournir aux clients un service simple, efficace et rapide. Pour l'exploitant nous mettons tout en œuvre pour lui simplifier la tâche grâce aux solutions de gestion à distance et à nos services SAV partout en France.

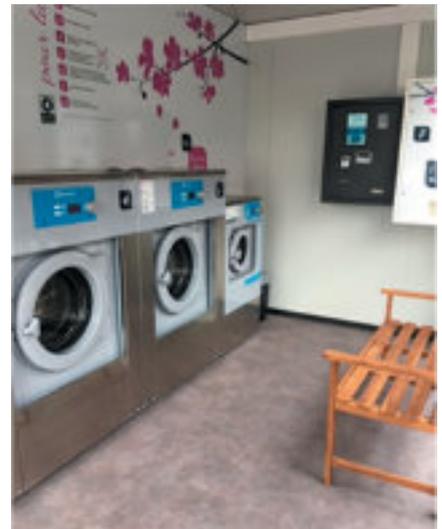

Andromède vous propose trois gammes de modules :

**SMART LAVERIE**  
10 m<sup>2</sup>

**MEDIUM LAVERIE**  
15 m<sup>2</sup>

**OPTIMUM LAVERIE**  
20 m<sup>2</sup>

**Prérequis simple et rapide :**

- Génie civil et VRD, 10 à 20 m<sup>2</sup>.
- Alimentation électrique 7.5 kw/ 32 A.
- Arrivée d'eau et évacuation.

**Un accompagnement de A à Z :**

- Raccordement mise en service sur place.
- Formation et accompagnement exploitant..
- Contrat d'entretien et SAV.

## LAVERIE AUTOMATIQUE

Afin de vous accompagner dans la réalisation et l'exploitation de votre laverie, **ANDROMÈDE** met à votre disposition une large gamme d'équipements professionnels, une expertise et un savoir-faire dans la conception et la réalisation de votre projet :

- Étude d'implantation sur plan et étude de rentabilité.
- Un chantier clé en main avec un suivi possible de A à Z.
- Business plan et plan de communication.

**Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur toutes ces étapes avec nos techniciens ou nos partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs exigences qui rejoignent les valeurs d'ANDROMÈDE.**



### Les conseils ANDROMÈDE : une laverie doit être...

- Équipée de matériels professionnels, fonctionnels et durable dans le temps
- Équipée de panneaux d'obligations légales et d'explications de fonctionnement
- Équipée de moyens de paiement adaptés à vos clients
- Connectée pour pouvoir être gérée à distance
- Propre et entretenue

# PRESSING

## NETTOYAGE À L'EAU ELECTROLUX PROFESSIONAL LAGOON® ADVANCED CARE



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

### La solution « Absolu », ultra souple, conçue pour remplacer une installation de nettoyage à sec

#### Durable et écologique

Respectueux de l'environnement, sans utilisation de produits chimiques et sans émission de polluant dans l'air, aucunes contraintes, aucune réglementation, ni déclaration d'installation classée.

#### Doux avec les articles délicats

Des résultats remarquables sur les textiles les plus délicats et les lainages étiquetés lavage à sec uniquement. Testé et Approuvé par l'institut Honenstein et The Woolmark Company®.

#### De nouvelles règles du jeu

Nouveaux programmes, nouveaux rapports de charge (jusqu'à 75%) pour une production optimisée et le meilleur rendement du marché.

#### Cycle complet en 1 heure

Un nettoyage rapide et efficace, un procédé de séchage intégral des articles en séchoir.

### Le concept de nettoyage à l'eau Electrolux Professional Lagoon® Advanced Care

- Une gamme d'équipements de très grande qualité (détachage, lavage, séchage, repassage, finition).
- Une gamme de produits de traitement de très grande performance (apprêt, détergent, détachant...).
- Une assistance à vos projets (dossier projet, dossier d'aide et de subvention).
- Une formation et une mise en service de grande maîtrise.
- Un suivi adapté et disponible (conseil, assistance, formation, maintenance).



WH6-6 ETTD6-7

- Polyvalence exceptionnelle
- Retour sur investissement



#### Ensemble essentiel Lagoon® Advanced Care

Le module professionnel le plus petit du marché pour le meilleur retour sur investissement et parfait pour les petits espaces grâce à la possibilité de les superposer.

Cette laveuse et ce séchoir permettent de traiter 4 à 5 articles soit une production de 70 pièces/jour avec une empreinte au sol de 0,4 m<sup>2</sup>.

Ce matériel professionnel est conçu pour économiser espace, eau, énergie et temps pour un nettoyage en profondeur et en douceur pour tous types de textiles.

## NETTOYAGE A L'EAU ELECTROLUX PROFESSIONAL LAGOON®

Le nettoyage à l'eau est un procédé de traitement des articles textiles qui se substitue totalement au traitement par solvant. **ANDROMÈDE** vous accompagne dans la mise en place de ce système simple d'utilisation, performant en termes de résultats et sans contrainte par rapport à la réglementation.



**Le concept de nettoyage à l'eau ANDROMÈDE intègre :**

- Des matériels de haute performance (laveuses essoreuses, séchoirs rotatifs, poste de détachage, poste de repassage, mannequin de finition ... ).
- Une gamme de produits de traitement très élaborés et des systèmes de distribution automatisée.
- Des formations dédiées multi-niveaux (débutants ou professionnels expérimentés).

# CERTIFICATION ERGOCERT

## LA CERTIFICATION ERGOCERT

La conception des équipements Electrolux Professional certifiés Ergocert est centrée sur l'humain et met l'accent sur l'interaction physique et cognitive entre l'utilisateur et l'équipement. Cette démarche renforce la sécurité, améliore la rentabilité et offre une expérience dépourvue d'efforts en tout point.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


La première marque à obtenir  
une certification en termes  
d'ergonomie



Conception des équipements dans le respect des normes internationales d'excellence en vue de parvenir au plus haut niveau de sécurité et de certifications techniques




Synergie utilisateur-équipement basée sur plusieurs années de tests de l'interaction entre l'opérateur et l'équipement pour créer une expérience intuitive et dépourvue d'efforts

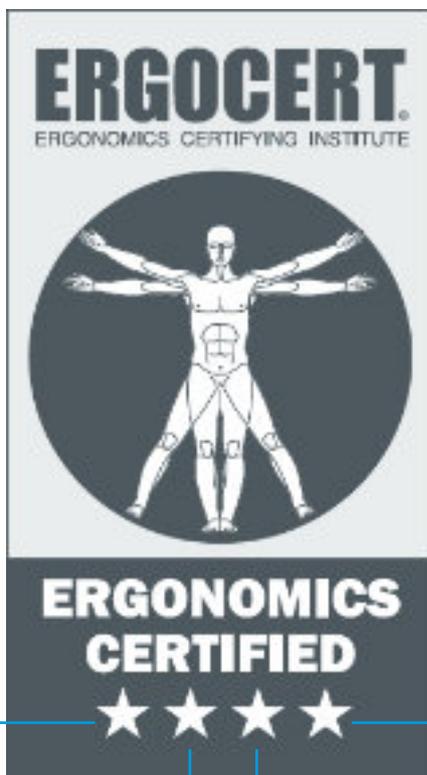

Diminutions prouvées des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) par des analyses effectuées sur l'organisme lors de la manipulation des équipements



Conception certifiée 360° axée sur l'humain au cœur d'un procédé de développement rigoureux

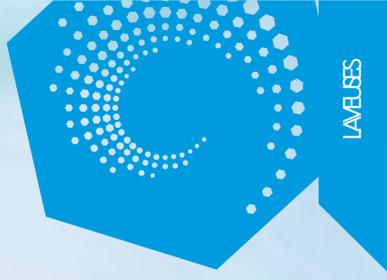

# LAVEUSES

# LAVEUSES myPRO et myPRO<sup>XL</sup> ELECTROLUX PROFESSIONAL

Lave-linge et sèche-linge professionnels conçus pour des petites structures nécessitant une grande capacité de traitement, une durée d'utilisation et une productivité accrue. La gamme my PRO Electrolux Professional est conforme à la directive européenne 2006/42/CE dite directive machine.

## Tambour grande capacité

### Rapidité

- Jusqu'à 50% plus rapide par rapport aux machines domestiques.
- Mouillage ultra rapide grâce au tambour « Speed Care » issu de la Technologie Electrolux Professional.
- Perforations du tambour de Ø 4,5 mm pour une évacuation rapide et facile des fibres et des salissures.
- Alimentation eau froide et eau chaude.
- 10 programmes adaptés à vos besoins courants + 3 programmes désinfection + 2 programmes microfibrés.

### Économique

La laveuse myPRO bénéficie de la note énergétique A+++.  
La laveuse myPRO<sup>XL</sup> bénéficie de la note énergétique A+.

### Durée de vie optimale par rapport aux machines domestiques

La laveuse myPRO a été conçue pour permettre une durée d'utilisation 3 fois plus longue.  
La laveuse myPRO<sup>XL</sup> a été conçue pour une durée d'utilisation 6 fois plus longue.

### Installation facile plug&play

Branchement électrique monophasé.  
Lave-linge disponible avec vidange à pompe ou vidange par gravité.

• Les  
Accessoires

- Socle de rehausse
  - Kit de superposition
  - Monnayeur jetons ou pièces
- \*uniquement sur version myPROzip



Spécialement  
conçues pour les  
petites structures

	Laveuses myPRO	Laveuses myPRO <sup>XL</sup>
Capacité indicative (kg)	8	12
Volume tambour (litres)	67	100
Essorage (tours par minute)	1400	1050
Essorage (force G)	525	300
<b>Dimensions</b>		
Largeur	597	686
Profondeur	624	1098
Hauteur	850	765
<b>Consommation (programmable normal 60°C)</b>		
Eau froide/chaude (litres par charge)	65	87
Électricité (kWh par charge)	0.7	1.01
Vidange	Gravité ou pompe	Gravité ou pompe
Code	WE170 V(P)	WE1100 V(P)



WE170P

# LAVEUSES SÉRIE N&S À SCELLER AU SOL

LAVEUSES

LAVEUSES

Gamme L6000



## Une facilité d'utilisation

Interface hautement intuitive et avantages ergonomiques pour simplifier l'utilisation y compris pour les clients à mobilité réduite.

## Des économies financières

Très rapides et économiques à installer, avec des coûts d'énergie et d'exploitation extrêmement faibles dans le temps.



## Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



WN6-14

	Laveuses N - Simple essorage - 100 G					
Volume tambour (litres)	75	105	130	180	250	330
Capacité indicative (kg)	8	11	14	20	28	35
Diamètre tambour (mm)	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	587	548	548	525	497	474
Dimensions						
Largeur	660	720	720	750	830	910
Profondeur	680	700	790	915	1030	1115
Hauteur	1135	1220	1220	1345	1430	1465
Poids (kg)	116	152	154	207	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	10.4/16	10.4/16	13.5/25	18.8/35	24.1/50
Code	WN6-8	WN6-11	WN6-14	WN6-20	WN6-28	WN6-35

\*concerne le modèle chauffage électrique.

	Laveuses S - Essorage normal - 200 G				
Volume tambour (litres)	105	130	180	250	330
Capacité indicative (kg)	11	14	20	28	35
Diamètre tambour (mm)	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	776	776	742	702	641
Dimensions					
Largeur	720	720	750	830	910
Profondeur	700	790	915	1030	1114
Hauteur	1220	1220	1345	1430	1465
Poids (kg)	152	154	221	262	307
Puissance installée (kW/A)*	10.4/16	10.4/16	13.5/25	18.8/35	24.2/50
Code	WS6-11	WS6-14	WS6-20	WS6-28	WS6-35

\*concerne le modèle chauffage électrique.

# LAVEUSES L6000

## LA NOUVELLE GAMME DE LAVEUSES ELECTROLUX PROFESSIONAL :

Une conception ergonomique homologuée et des économies à long terme.



### L'innovation est la clé de la performance



- **Plus facile, plus sain, plus sûr**

Une conception ergonomique homologuée, résultant d'une approche centrée sur l'humain pour offrir une expérience d'exception à l'utilisateur.

**Certification Ergocert 4\***



- **Économie à long terme**

Des fonctionnalités innovantes pour réaliser des gains d'argent et de temps, et adopter un style de vie durable.



- **Clarus Vibe :**

Nouvelle génération de programmeur, le Clarus Vibe est un écran tactile couleur de 7.7", personnalisable pour offrir une expérience intuitive et simple.



### Les innovations technologiques

#### Integrated Savings

- **Integrated Savings :** ce système permet de peser très précisément la charge de linge afin d'éviter des cycles sous ou surchargés. Vous optimiserez ainsi votre productivité, l'utilisation du matériel et les ressources.

#### Intelligent Dosing

- **Intelligent Dosing :** associée au système « Integrated System », cette fonctionnalité adapte la quantité de produit lessiviel en fonction de la charge du linge.

## UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L'HUMAIN

- Des équipements conçus dans le respect des normes internationales d'excellence.
- Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Une synergie entre l'utilisateur et l'équipement : une expérience intuitive et dépourvue d'efforts.



	Laveuses L6000 super essorage			
Volume tambour (litres)	53	65	75	105
Capacité indicative (kg)	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
Diamètre tambour (mm)	452	520	520	595
Essorage (tours par minute)	1450	1245	1245	1165
Essorage (force G)	530	450	450	450
Dimensions				
Largeur	595	720	720	830
Profondeur	681	721	721	766
Hauteur	832	1132	1132	1212
Poids (kg)	100	145	158	202
Puissance installée (kW/A)*	4.7/10	7.6/16	7.6/16	10.3/16
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11

\*concerne le modèle chauffage électrique.

# LAVEUSES L6000

Des laveuses intelligentes et performantes pour optimiser votre productivité.



WH6-14



WH6-20



WH6-27



WH6-33

	Laveuses L6000 super essorage			
Volume tambour (litres)	130	180	240	300
Capacité indicative (kg)	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
Diamètre tambour (mm)	650	725	795	795
Essorage (tours par minute)	1115	1055	1005	950
Essorage (force G)	450	450	450	450
<b>Dimensions</b>				
Largeur	910	970	1020	1020
Profondeur	838	963	1008	1161
Hauteur	1326	1412	1462	1446
Poids (kg)	263	354	425	560
Puissance installée (kW/A)*	13.3/20	18.3/35	19.8/35	19.9/35
<b>Code</b>	<b>WH6-14</b>	<b>WH6-20</b>	<b>WH6-27</b>	<b>WH6-33</b>

\*concerne le modèle chauffage électrique.

# LAVEUSES GÉNÉRATION 4000

LAVEUSES

LAVEUSES

## Compass Pro

### Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.

## Power Balance

### Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.

## Tambour

### Tambour

- Grande ouverture.
- Augets perforés.



W4400H



W4600H

Capacité  
de 40 kg  
à 110 kg



	Laveuses série H super essorage			
Volume tambour (litres)	400	600	850	1100
Capacité indicative (kg)	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
Diamètre tambour (mm)	920	980	1220	1220
Essorage (tours par minute)	825	800	720	663
Essorage (force G)	350	350	350	300
<b>Dimensions</b>				
Largeur	1325	1390	1640	1640
Profondeur	1450	1600	1635	1850
Hauteur	2015	2015	2230	2230
Poids (kg)	1200	1380	2200	2300
Puissance installée (kW/A)*	36/63	38/63	-	-
<b>Code</b>	<b>W4400H</b>	<b>W4600H</b>	<b>W4850H</b>	<b>W41100H</b>

\*concerne le modèle chauffage électrique.

# LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

- Laveuses à super-essorage (360 G) avec cuve suspendue.
- Design compact & moderne.
- Grand hublot pour changement et déchargement facile – accès facile avec ouverture 180°.
- Bac produits ergonomique et raccords pour produits liquides.
- Tambour, cuve et habillage tout inox AISI 304.
- Arbre revêtu de céramique, garanti d'une durée de vie plus longue
- Microprocesseur programmable avec grand écran couleur 7" : utilisation facile.
- Interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Témoin lumineux indiquant la phase du cycle en cours.
- Connexion USB en façade.

## LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 28 KG



TWE10



TWE15



TWE20

	Laveuses industrielles de 10 à 28 kg				
	10	15	18	24	28
Capacité de linge sec (kg)	10	15	18	24	28
Durée de cycle (min)	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	1012	1012	1012	961	961
Essorage (force G)	360	360	360	360	360
Ouverture porte (Ø mm)	455	455	455	455	455
<b>Chauffage</b>					
Électrique (kW)	9	12	18	21	24
Vapeur (bar)			4		
<b>Dimensions</b>					
Standard (LxPxH en mm)	880x963x1485	880x1122x1485	880x1214x1485	982x1355x1547	982x1445x1547
Avec socle 160 mm (LxPxH en mm)	880x963x1663	880x1122x1663	880x1214x1663	-	-
Poids (kg)	470	486	520	710	800
Code	TWE10	TWE15	TWE18	TWE24	TWE28

## LAVEUSES DE 40 KG À 110 KG



TWE40



TWE60 et TWE110

Les  
Options

- Système de pesage
- Isolation phonique

- 18 programmes standards
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage



	Laveuse de 40 kg	Laveuses de 60 et 110 kg à basculement avant	
	40	60	110
Capacité de linge sec (kg)	40	60	110
Durée de cycle (min)	40-45	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	847	770	720
Essorage (force G)	360	360	360
Ouverture porte (Ø mm)	560	550	675
<b>Chauffage</b>			
Électrique (kW)	30	30	60
Vapeur (bar)		4	
<b>Dimensions</b>			
Standard (LxPxH en mm)	1195x1470x1704	1743x1580x1926	1911x1987x2056
Poids (kg)	1050	1974	3970
Code	TWE40	TWE60	TWE110

# LAVEUSES ANDROMÈDE

Une gamme de laveuses essoreuses avec de nombreuses fonctionnalités, des interfaces utilisateurs conviviales pour plus de performance, d'ergonomie et d'économie d'énergie.

## ERGONOMIE

- Une **grande ouverture de porte** pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
- Logiciel de gestion **Wash Control** fourni de série (pour créer les programmes sur PC).

**Facteur d'essorage : 450 G**

## PERFORMANCES

- Contrôle par microprocesseur Touch Plus Control avec écran tactile (29 programmes pré-enregistrés).
- Port USB (import, export de données et de programmes de lavage, actualisation du logiciel).
- Contrôle, programmation et traçabilité de toutes les opérations de lavage et essorage.
- Carrosserie et ensemble cuve et tambour en acier inox.
- 3 eaux de série (eau chaude, eau froide douce, eau froide dure).

### Produits lessiviels :

- 4 produits chargements manuels.
- 8 signaux de dosage automatique pour produits liquides (options 6 signaux supplémentaires).
- **Système Loading Air** de contrôle de l'eau et de rotation du tambour.
- **Système de lavage Wet Cleaning** (nettoyage à l'eau pour Pré-lavage) en standard.

### Les Options

- Double vidange pour récupération d'eau
- Socle de rehausse



ALJOTPE

	Laveuses ANDROMÈDE					
	Gamme compacte		Gamme classique			
Capacité indicative (kg)	8	10	10	13	18	25
Volume (litres)	80	100	100	130	180	250
Diamètre tambour (mm)	532	532	532	620	700	770
Essorage (tours par minute)	1250	1250	1245	1150	1080	1035
Essorage (force G)	450	450	450	450	450	450
<b>Dimensions</b>						
Dimensions (LxPxH en mm)	680x698x1040	680x742x1040	692x788x1185	788x869x1307	884x913x1415	979x1041x1553
Poids (kg)	140	150	230	250	360	490
Puissance installée (kW/a)*	6,25	6,25	6,25	9,5	12,75	19
Code	ALP-08 TP2	ALP-10 TP2	AL-10 TP2	AL-13 TP2	AL-18 TP2	AL-25 TP2



# LAVEUSES BARRIÈRES

# LAVEUSES BARRIÈRES L6000

## LA NOUVELLE GAMME DE LAVEUSES BARRIÈRES ELECTROLUX PROFESSIONAL

Une conception ergonomique homologuée et des économies à long terme.

### UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L'HUMAIN

- Des équipements conçus dans le respect des normes internationales d'excellence.
- Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Une synergie entre l'utilisateur et l'équipement : une expérience intuitive et dépourvue d'efforts.



### DES INNOVATIONS NOMBREUSES...

#### ... pour alléger la charge de travail et accroître la sécurité :

- **Automatic Door Locking** : poignée de porte avec un dispositif de verrouillage/déverrouillage de la porte avant/après le cycle de lavage
- **Poignée ergonomique** : porte adaptée aux personnes de toutes tailles, réduisant les tensions pour l'utilisateur

#### ... pour faciliter les opérations de chargement/déchargement :

- **Technologie intelligente** : verrouillage automatique du tambour intérieur pour un positionnement correct
- **Auto Inner Door Opening (AIDO)** : mécanisme automatique et innovant d'ouverture des portes tambour à la fin du cycle

#### ... pour optimiser votre productivité :

- **Gain de place** : conception compacte optimisant l'espace

# LAVEUSES BARRIÈRES L6000

LAVEUSES  
BARRIÈRES



fabriqué en france



## Notre « iceberg » est mince

Si d'autres laveuses et sècheuses s'accompagnent de coûts non négligeables tout au long de leur cycle de vie, les laveuses et sècheuses Lave 6000 peuvent être représentées par un iceberg plus mince en raison des économies qu'elles permettent de réaliser grâce à leurs caractéristiques économes et à leur conception robuste.

## Coûts du cycle de vie des modèles concurrents

Voici une représentation des coûts sur l'ensemble du cycle de vie de laveuses et de sècheuses d'autres marques.



15%

Investissement initial

85%

Coûts du cycle de vie

Ces coûts constituent la majeure partie de vos dépenses sur l'ensemble du cycle de vie de votre laveuse ou sècheuse.



- Produits lessiviels
- Énergie
- Eau



Compass  
Pro

## Compass pro

- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double affichage pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries entre les zones propres et sales.

Integrated  
Savings

## Integrated Savings\*

- Contrôle et affiche le poids du linge.
- Ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.

AIDO

**AIDO\*** : Ouverture automatique des portes de tambour par un vérin électrique.

Efficient  
Dosing

## Efficient Dosing\*

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Gaspillage éliminé et augmentation de performances.

CMIS

**CMIS\*** : Logiciel permettant l'accès des informations vitales et des statistiques vous permettant un haut niveau.

Consultez votre partenaire pour plus d'informations.

\*Options disponibles pour les laveuses barrières gamme L6000

	Gamme L6000		
Capacité indicative (kg)	20	27	35
Volume tambour (litres)	200	270	350
Diamètre tambour (mm)	770	770	770
Essorage (tours par minute)	910	910	910
Essorage (force G)	350	350	350
Dimensions			
Largeur	915	1050	1270
Profondeur	1030	1030	1030
Hauteur	1620	1620	1620
Poids (kg)	670	710	770
Puissance installée (kW/A)*	15/32	19.5/40	28.8/50
Code	WB6-20	WB6-27	WB6-35

\*concerne le modèle chauffage électrique.




# LAVEUSES BARRIÈRES

## PRINCIPES

fabriqué en france

### Une hygiène absolue :

Nos machines barrières sont à la pointe de la technologie et garantissent une hygiène maximale lors de toutes les étapes du processus de blanchisserie pour une tranquillité maximale.

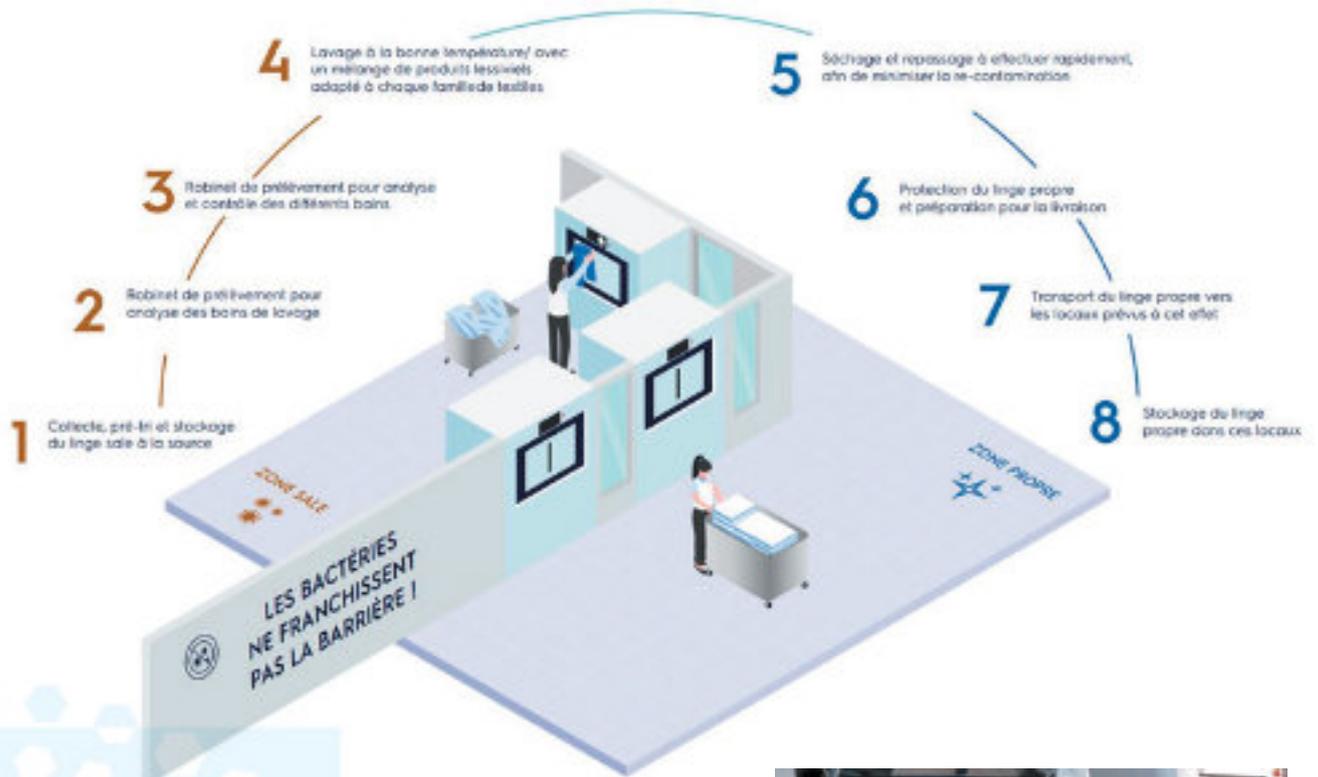

### Être à la norme RABC :



Ce système permet à votre blanchisserie d'être aux normes RABC. C'est-à-dire de suivre un protocole de marche en avant du linge. Cela permet d'empêcher l'infection du linge propre par le linge sale. Équiper votre blanchisserie d'un système barrière vous assure une sécurité et une qualité du traitement de votre linge pour vos clients.

### Nos points forts :

- L'ajout d'un **robinet de prélèvement** permet une analyse minutieuse de la qualité de l'eau pendant tout le long du cycle de lavage.
- La fonction **Hygiène Watchdog** permet d'assurer pendant tout le cycle de lavage que tout le linge est entièrement lavé et décontaminé. Elle assure une défense maximale contre la propagation des microorganismes et des infections croisées. Les microbes sont tenus à distance.

# LAVEUSES BARRIÈRES

## HYVOLUTION/PULLMAN

LAVEUSES BARRIÈRES

LAVEUSES BARRIÈRES


fabriqué en france

### UNE ERGONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Ouverture automatique des portes intérieures du tambour à la fin du cycle de lavage pour économiser du temps et de l'énergie.

La porte maintient le linge à l'intérieur du tambour pendant que l'opérateur approche le chariot.

La porte du tambour forme un pont entre la machine et le chariot pour un chargement et un déchargement plus faciles.

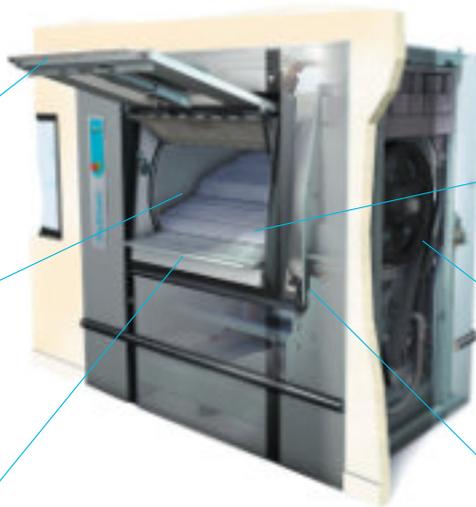

Cloison de séparation du tambour Pullman inclinée et lisse pour un déchargement très facile et très rapide.

Positionnement automatique du tambour intérieur.

Verrouillage et déverrouillage automatiques des portes extérieures pour économiser du temps de travail et des efforts.

	Laveuses Barrières			
	Hyvolution	Pullman GÉNÉRATION 4000		
Capacité indicative (kg)	50	70	90	110
Volume tambour (litres)	500	690	890	1080
Diamètre tambour (mm)	920	1050	1050	1050
Poids (kg)	1170	2600	2800	2900
<b>Essorage</b>				
Essorage (tours par minute)	900	720	720	720
Essorage (force G)	350	300	300	300
<b>Dimensions</b>				
Dimensions (LxPxH en mm)	1300x1265x1770	1496x1363x2040	1726x1363x2040	1956x1363x2040
<b>Puissance</b>				
Puissance installée (kW/A)*	36/50	65.7/125	87.7/160	91/160
Code	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H

\*concerne le modèle chauffage électrique.



DÉCHARGEMENT EN 60 SECONDES



ENCOMBREMENT RÉDUIT



CONSOMMATIONS RÉDUITES



WHB5500H



WPB4700H



WPB4900H



WPB41100H

# LAVEUSES BARRIÈRES

## GAMME POCKET

### Compass Pro

#### Compass pro

- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double dispositif de contrôle pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries et la contamination croisée.

### Integrated Savings

#### Integrated Savings\*

- Contrôle et affiche le poids du linge.
- Ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.

\*Options disponibles pour les laveuses barrières gamme L6000

### Power balance

#### Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.

### Efficient Dosing

#### Efficient Dosing\*

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Gaspillage éliminé et augmentation des performances.



- **Machine en L**
- **Configurable** : chargement à droite ou à gauche

	Gamme Pocket	
Capacité indicative (kg)	<b>13</b>	<b>18</b>
Volume tambour (litres)	130	180
Diamètre tambour (mm)	650	725
Essorage (tours par minute)	910	860
Essorage (force G)	300	300
Dimensions		
Largeur	910	970
Profondeur	875	975
Hauteur (sans/avec socle)	1325/1610	1410/1610
Poids (kg)	306	397
Puissance installée (kW)	13.3	18.4
Code	WB5130H	WB5180H



WB5180H sur socle





LESSIVES  
HYGIÈN  
EDU  
LINGE

# LES CONSEILS DE LAVAGE ANDROMÈDE

## NOTRE MÉTHODE

Les **BONS**  
produits



Les **BONNES**  
formules



Les **BONS**  
dosages



Les **BONNES**  
procédures



Les **BONS**  
résultats



## LES BONS PRODUITS

Un nouveau standard de lavage :

- des programmes de lavage à 60°C (moins d'énergie pour chauffer mais aussi plus courts).
- une consommation réduite en eau (moins de rinçages).

**Résultat : vous augmentez la durée de vie des textiles (les fibres sont sensibles à la température) tout en conservant une qualité de détergence ET de désinfection optimale.**

## LES BONNES FORMULES DE LAVAGE

Les programmes sont réalisés en prenant en compte tous les paramètres :

- Nature des salissures.
- Type de textile.
- Conditions d'eau.
- Température.
- Budget.



## LES BONS DOSAGES

Le réseau **ANDROMÈDE** vous propose une technologie de distribution professionnelle adaptée à chaque blanchisserie et adopte une technologie innovante : les pompes à membrane SMART PUMP et

TURBO PUMP, issues tout droit de la technologie industrielle, vous assurent un dosage précis et constant.

## LES BONNES PROCÉDURES

- Les **services techniques ANDROMÈDE** sont à votre disposition pour améliorer les résultats, assurer le SAV du matériel.
- Des **visites de services** sont planifiées pour des contrôles, des observations et recommandations.
- Des **formations sur site** permettent d'optimiser votre activité.

# UTILISER LES BONS PROCESS


HYGIÈN  
EDU  
LINGE




LESSIVES



INSTALLATION SMART PUMP POUR 6 PRODUITS  
ALIMENTANT 4 LAVEUSES ESSOREUSES

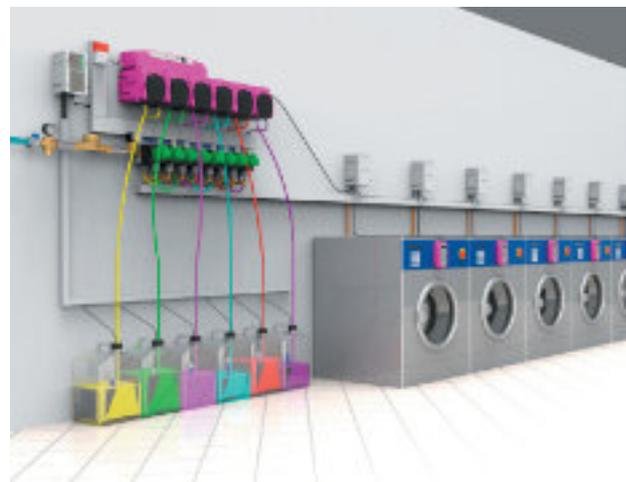

INSTALLATION TURBO PUMP POUR 5 PRODUITS ALIMENTANT  
3 LAVEUSES ESSOREUSES

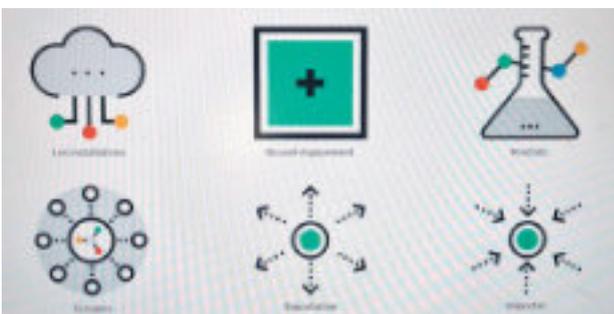


**Contrôle intelligent  
des doseurs et  
suivi statistique  
à distance par Wifi !**



# LA SOLUTION LESSIVIELLE ANDROMÈDE

Le réseau ANDROMÈDE commercialise aussi des produits lessiviels qui vous garantissent de meilleurs résultats aux meilleurs prix !

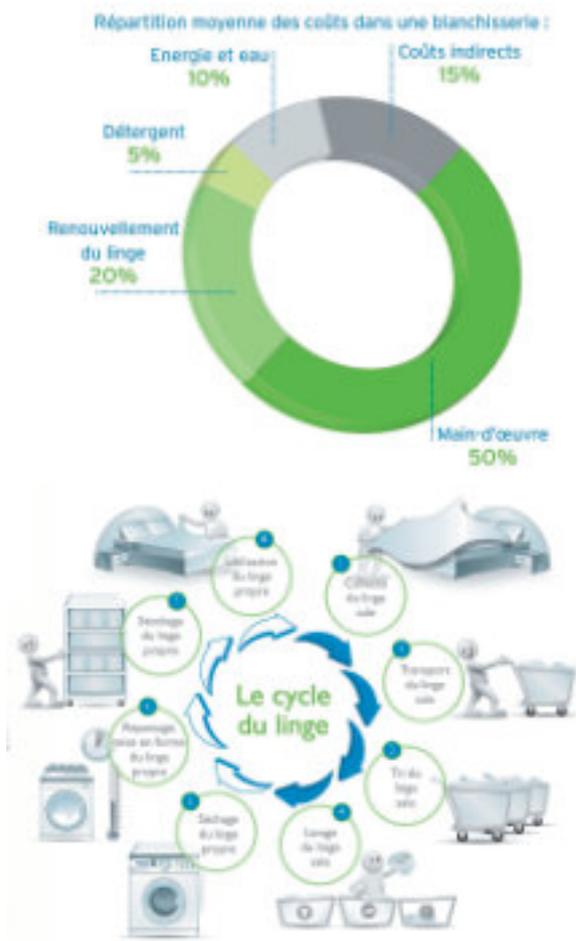

## Nos actions ...

### La visite de votre blanchisserie, à la rencontre de vos équipes :

- Prise d'information sur les différents types de linge
- Évaluation du volume traité
- Découverte du matériel de production
- Échange sur les résultats et contraintes

### L'étude technique et financière de votre solution lessivielle :

- Sélection des produits adaptés à vos besoins
- Création des programmes personnalisés
- Optimisation des dosages
- Définition des coûts par calculateur
- Présentation in situ de la solution préconisée

## ... vos bénéfices !


### Un accompagnement personnalisé avec :

- Un service de proximité
- Une installation adaptée à toutes les marques
- La mise à disposition des systèmes de distribution
- La maintenance de l'installation
- Un interlocuteur unique pour votre blanchisserie
- Un large choix de produits lessiviels
- Des stocks permanents disponibles

### Des performances améliorées grâce à :

- La formation de vos personnels au process de lavage
- Une utilisation des matériels simplifiée
- La maîtrise des consommations
- La réduction des temps de lavage
- Un gain de temps, d'eau et d'énergie
- L'optimisation du prix de revient par kg de linge traité
- L'excellence de la qualité de lavage
- Une usure réduite du linge





# SÉCHOIRS

# SÉCHOIRS myPRO et myPRO<sup>XL</sup>

## ELECTROLUX PROFESSIONAL

### Tambour grande capacité

- Capacité 8 kg.
- 12 programmes avec choix de la durée de séchage, 2 programmes automatiques, 1 programme ÉCO et un 1 programme rafraîchissement.
- **Le système RMC (Residual Moisture Control) arrête le cycle automatiquement dès que le taux d'humidité optimal est atteint**
- **Rapidité : jusqu'à 50% plus rapide** par rapport aux machines domestiques

### Économique

- Sèche-linge professionnel bénéficiant de la note efficacité de condensation A et efficacité énergétique B.
- Respect du linge.

### Installation facile plug&play

- Branchement électrique monophasé.
- Sèche-linge équipé d'un condenseur avec réservoir ou peut être raccordé à la vidange du lave-linge.

### Séchoir version myPROzip

- Équipement spécialement conçu pour la connection à un système de paiement externe : monnayeur à jetons ou pièces.
- Nombre de programmes réduits pour simplifier l'utilisation.

### Réglementation

- myPRO est conçu pour les petites structures professionnelles.
- **myPRO est conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE dite directive machine.**

Spécialement conçus  
pour les petites structures


	Séchoirs myPRO et myPROzip	Séchoir myPRO <sup>XL</sup>
Capacité indicative (kg)	8	12
Volume tambour (litres)	120	218
Dimensions		
Largeur	600	686
Profondeur	640	822
Hauteur	850	1098
Consommation (programme normal 60°C)		
Électricité (kWh par charge)	4.65	7.21
Temps (minutes par cycle)	129	129
Évacuation eau	Condenseur	Condenseur
Code	TE 1120	TE 1220E

### Les Accessoires

- Socle de rehausse
- Kit de superposition



TE 1120



## UNE NOUVELLE GAMME DE SÉCHOIRS ROTATIFS ELECTROLUX PROFESSIONAL PROPOSANT ENCORE PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONVIVIALITÉ



### L'innovation est la clé de la performance



**Plus facile, plus sain, plus sûr**  
Une conception ergonomique homologuée, résultant d'une approche centrée sur l'humain pour offrir une expérience d'exception à l'utilisateur.



**Maîtrise totale**  
Contrôlez l'état et les performances de votre équipement où que vous soyez et prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre activité.



**Économies à long terme**  
Des fonctionnalités innovantes pour réaliser des gains d'argent et de temps, et adopter un style de vie durable.



**Productivité exceptionnelle**  
Faites sécher davantage de linge en moins de temps.



TD6-6



TD6-7/TD6-7HP



TD6-10



TD6-14/TD6-14HP



TD6-16

#### Séchoirs rotatifs L6000

Volume tambour (litres)	130	135	190	255	290
Capacité indicative (kg)	6	7	10	14	16
Diamètre tambour (mm)	575	575	680	755	680
Poids	57	58	99	222	189
Dimensions (LxP en mm)					
Dimensions (LxP en mm)	597 x 715	600 x 845	720 x 765	790 x 965	715 x 1210
Dimensions (H en mm)	839	1050	1115	1771	1690
Puissance installée (kW/A)	3.3/10	6/16	8/16	13.5/25	18/35
Diamètre évacuation (mm)	À condensation	100	125	200	200
Débit d'air m <sup>3</sup> /h	48	190	290	360	550
Code	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-14	TD6-16

#### Options :

- Porte froide pour limiter le transfert de chaleur dans l'environnement de travail
- Contrôle de la vitesse de rotation du tambour pour un résultat de séchage optimum
- Adaptative fan control qui permet de régler la vitesse de ventilation d'extraction et d'optimiser les consommations d'énergies (uniquement sur chauffage électrique)

# SÉCHOIRS ROTATIFS L6000

Design ergonomique, hauteur de chargement adaptée, filtre à peluches sur tiroir.  
Fonctions innovantes : dispositif de contrôle de l'humidité résiduelle, accès des données à distance avec l'assistant OnE Laundry.



## Gain de place

La nouvelle gamme occupe moins d'un mètre carré d'espace au sol, indépendamment du système de chauffe (gaz, électrique, vapeur ou pompe à chaleur).



TD6-20



TD6-30



TD6-37



TD6-17S



TD6-24S

### Séchoirs rotatifs L6000

	TD6-20	TD6-30	TD6-37	TD6-17S	TD6-24S
Volume tambour (litres)	360	550	675	2x300	2x423
Capacité indicative (kg)	20	30	37	2x17	2x24
Diamètre tambour (mm)	755	913	913	2x760	832
Poids	243	280	283	289	440
Dimensions (LxP en mm)					
Dimensions (LxP en mm)	790 x 1202	960 x 1365	960 x 1560	790 x 1115	870 x 1335
Dimensions (H en mm)	1771	1855	1855	1940	2085
Puissance installée (kW/A)	18/35	32/50	40/63	18/35	1.5/10
Diamètre évacuation (mm)	200	200	200	200	200
Débit d'air m <sup>3</sup> /h	525	940	1140	600	1700
Code	TD6-20	TD6-30	TD6-37	TD6-17S	TD6-24S

## Confort certifié

L'interface utilisateur a fait l'objet d'un test externe mené par un organisme indépendant. La nouvelle gamme est **certifiée conformément aux normes internationales en matière d'ergonomie** et la conception est axée sur le facteur humain.

Nos séchoirs ont remporté la **prestigieuse notation 4 étoiles qui récompense l'ergonomie**. Ce classement signifie qu'ils ont été testés en conditions réelles d'utilisation pour offrir à vos opérateurs un environnement de travail moins stressant. Moins de pression pour les opérateurs, c'est aussi la garantie d'un personnel et d'un business qui se portent bien.



### La porte qui fait la différence :

**Une meilleure prise en main**  
Ouvrir et fermer grâce à la poignée grâce à la conception de la poignée et à une porte dotée d'une serrure magnétique forte.

**Avantage de sécurité pour les utilisateurs**


La porte en verre isolé reste froide à l'intérieur. Il n'y a donc pas de risque de brûlure. Elle permet également de surveiller la chaleur à l'intérieur, même si elle est à température de la pièce.

**Hauteur idéale**

La porte est placée à la hauteur idéale grâce à un porte de nos ergonomes. Ce positionnement est une vraie différence pour charger et décharger le linge.

**Robuste et fiable**

La porte est fabriquée pour durer, elle optimise ainsi les performances tout au long de la vie du séchoir.



## GÉNÉRATION 4000



## Option porte coulissante :

- Ergonomie de l'ouverture de porte et gain de place
- Pas d'espace requis devant la machine

## Basculement avant :

rotation du tambour pendant l'inclinaison du séchoir pour un déchargement aisé.



T4900



T41200

## Séchoirs rotatifs

Capacité indicative (kg)	45	60
Volume tambour (litres)	900	1200
Diamètre tambour (mm)	1240	1240
Poids	576	616
Dimensions		
Dimensions (LxP en mm)	1290x1295	1290x1485
Dimension (H en mm)	2465	2465
Puissance installée (kW/A)*	63/100	75/125
Diamètre évacuation (mm)	315	315
Débit d'air m <sup>3</sup> /h	2300	2500
Code	T4900	T41200

\*concerne le modèle chauffage électrique.

25% EN PLUS DE POUVOIR  
D'ÉVAPORATION

20% d'économie de temps de  
séchage avec un cycle toutes  
les 20 minutes

20% d'économie d'énergie



Les  
Options

- Porte coulissante
- Tambour en acier inoxydable
- Contrôle de l'humidité résiduelle - RMC
- Tambour à double sens de rotation
- Raccordement direct de l'arrivée d'air frais
- Évacuation par le haut

# SÉCHOIRS ANDROMÈDE PAR TOLON

## DE 20 À 110 KG À PORTES COULISSANTES

- Tambour en acier inox pour grande durée de vie et meilleure protection contre la corrosion.
- Tambour entièrement isolé pour consommer moins d'énergie.
- Inversion du sens de rotation pour séchage efficace du linge volumineux.
- Grande porte coulissante avec fenêtre pour chargement et déchargement facile.
- Grand filtre en inox facilement accessible avec fenêtre de visualisation.
- Porte filtre avec charnière pour nettoyage facile.
- Microprocesseur flexible et facilement programmable.
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.




TD20

TD40



TD60

TD110



### Séchoirs rotatifs à portes coulissantes ANDROMÈDE

Capacité de chargement de linge (kg)	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>110</b>
Performance (kg/h)	35	67	100	185
Volume tambour (l)	433	846	1176	2380
Ouverture porte (Ø mm)	615	725	725	885
<b>Chauffage</b>				
Électrique (kW)	20	36	45	/
Vapeur (bar)	6	6	6	6
Gaz (kW)	40	80	120	210
<b>Évacuation</b>				
Connexion d'évacuation (mm)	200	200	200	305
Flux d'air – modèle électrique (m³/h)	1200	3000	3000	/
Flux d'air – modèle vapeur (m³/h)	1500	4200	4200	9000
<b>Dimensions (LxPxH en mm)</b>				
Modèle électrique	1166x1337x1873	1416x1520x2138	1416x1793x2138	/
Modèle vapeur	1166x1337x1906	1416x1520x2344	1416x1793x2344	1607x2729x2537
Modèle gaz	1166x1337x1971	1416x1520x2225	1416x1793x2225	1607x2729x2488
<b>Poids</b>				
Modèle électrique (kg)	415	580	625	/
Modèle vapeur (kg)	420	585	630	1700
Modèle gaz (kg)	420	575	620	1680
Code	TTD20	TTD40	TTD60	TTD110




- 2 cycles à l'heure
- Ouverture tambour totale à portes coulissantes
- Isolation renforcée
- Accès facile aux filtres à peluches
- Témoin lumineux de fin de cycle
- Écran tactile 7" et interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage
- Contrôle d'humidité résiduelle par infrarouge

# SÉCHOIRS ROTATIFS ANDROMÈDE

Deux nouvelles gammes de sècheurs avec des fonctionnalités avancées pour réduire le temps de cycle et engendrer une économie pouvant aller à 60% de la consommation d'énergie.

## NOUVEAU ! Programmateur Easy Touch 2

- Microprocesseur convivial et entièrement programmable avec écran tactile
- Connexion USB : logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données, etc.
- Affichage de vidéos : instructions et publicités
- En option : nouveau système de dosage/vaporisation



Tiroir pour peluches

## GAMME "GREEN EVOLUTION"

### Ergonomie

- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement.
- Panneau de contrôle lisse pour un nettoyage facile.
- Carters en skin plate gris façon inox.
- Inclinaison du panneau de contrôle pour la maintenance.
- Filtre à peluches sur tiroir amovible.


### Performance

- Tambour inox à inversion de sens de rotation de série.
- Temps de chauffage, de refroidissement et température programmables.
- Variateur de fréquence sur tous les modèles.
- Système de flux d'air mixte Axial-Radial pour une meilleure circulation de l'air.
- Système anti-froissement en fin de cycle.



AS416

	Séchoirs ANDROMÈDE AS4					
	Gamme compacte		Gamme Green Evolution			
Capacité indicative (kg)	8	10	11	16	23	28
Volume tambour (litres)	160	200	210	330	460	550
Diamètre tambour (mm)	590	590	750	750	855	947
Profondeur tambour	585	720	475	746	800	780
Poids	65	70	180	200	230	260
Dimensions						
Dimensions (LxPxH en mm)	680x722x1040	680x775x1040	785x840x1694	785x1110x1694	890x1245x1812	985x1054x1946
Puissance installée (kW/A)*	7.17	7.17	13/20	19/25	25/32	31/50
Diamètre évacuation (mm)	100	100	200	200	200	200
Débit d'air m³/h	290	350	850	850	1200	1200
Code GREEN EVOLUTION	AS408MP	AS410MP	AS411MP	AS416MP	AS423MP	AS428MP
Code GREEN EVOLUTION PLUS	-	-	AS411EP	AS416EP	AS423EP	AS428EP



## GAMME "GREEN ÉVOLUTION PLUS"

### Full Options

- Le flux mixte d'air axial et radial est complété par d'autres ouvertures afin d'optimiser le circuit d'air et réaliser un séchage plus efficace.
- Recirculation de l'air pour accroître les économies d'énergie.
- Sonde de contrôle d'humidité pour automatiser le fonctionnement : ce dispositif contrôle également la vitesse de rotation du tambour en fonction du degré de séchage du linge.
- Isolation phonique et thermique des panneaux du séchoir et double vitrage sur la porte tambour.
- Dispositif intégré pour une sécurité maximum en cas d'incendie à l'intérieur du tambour.



Séchoirs ANDROMÈDE AS3 - Gamme Green Evolution

	35	45	60	80
Capacité indicative (kg)	35	45	60	80
Volume tambour (litres)	660	896	1202	1500
Diamètre tambour (mm)	947	1225	1225	1225
Profondeur tambour	936	760	1020	1252
Poids	285	430	575	715
<b>Dimensions</b>				
Dimensions (LxPxH en mm)	985x1210x1946	1270x1085x2380	1270x1345x2380	1270x1577x2380
Puissance installée (kW/A)*	37/63	57/100	75/125	72/125
Diamètre évacuation (mm)	200	300	300	300
Débit d'air m³/h	1200	3000	3000	3000
Code GREEN EVOLUTION	AS335MP	AS345MP	AS360MP	AS380MP
Code GREEN EVOLUTION PLUS	AS335EP	AS345EP	AS360EP	AS380EP

\*concerne le modèle chauffage électrique.

# FINITION

## CABINES DE SÉCHAGE

Elles permettent de sécher efficacement des éléments volumineux (des vêtements de travail, des combinaisons, des gants et des bottes) ou des tissus délicats, tels que la soie et le lin.



DC6-4



DC6-8



DC6-10HP



DC6-15



**Spécial  
vêtements  
lourds**

La cabine DC6-15 avec ses 4 cintres pour vêtements lourds est la solution de séchage conçue pour les services d'urgence qui protègent les vêtements imprégnés (type tenues de pompiers)!

Le programme utilisé par l'armoire de séchage à haute efficacité réactive la couche imprégnée et maintient les kits de lutte contre l'incendie adaptés pour une durée de protection maximale.

Cabines de séchage

	4	8	10	14	15
Capacité indicative (kg)					
Dimensions (LxPxH en mm)	595x605x1900	1805x800x1805	1195x465x2060	1805x800x1805	595x605x1900
Code GREEN EVOLUTION PLUS	DC6-4	DC6-8	DC6-10HP	DC6-14	DC6-15

OPTION: support gants, chaussures, barres de cintres...

## CABINE DE FINITION

Sèche et met en forme tout type de vêtement à basse température. Détente des fibres par vaporisation. Chaudière électrique intégrée pour vaporisation instantanée.

- Production de 70 pièces heure pour des blouses polyester coton 65/35
- Refroidissement paramétrable.
- Isolation thermique.
- Gestion par microprocesseur.
- Chauffage électrique 18 kW, gaz ou vapeur.
- Deux chariots mobiles de rangement avec cintres.



FC4 8



# SÉCHEUSE S REPASSEUSES

# SÈCHEUSES REPASSEUSES

## LES BREVETS ELECTROLUX PROFESSIONAL : DESTECHNOLOGIES UNIQUES

### LA QUALITÉ DE REPASSAGE



- Le linge est entraîné entre le cylindre, le rouleau presseur et les bandes de séchage.
- Une légère différence de vitesse entre ces trois éléments assure une qualité de repassage exceptionnelle et un effet glacé.

### LA TABLE D'ENGAGEMENT ASPIRANTE

Le linge est plaqué sur la table d'engagement.

- Ergonomie pour les opérateurs.
- Qualité et vitesse de travail.



### LE SYSTÈME DIAMMS™ (Brevet Electrolux Professional) (Direct Ironer Advanced Moisture Management System)

Ce Système de régulation automatique de la vitesse est basé sur une mesure réelle de l'humidité du linge.

### LE CYLINDRE DUBIXIUM™ (Brevet Electrolux Professional)

Cylindre multicouche à fluide thermique DUBIXIUM garantissant un fonctionnement constant grâce à la disparition des surchauffes latérales. Par un dispositif de circulation du fluide à l'intérieur du Cylindre, la température est rendue plus homogène.

**+30% de productivité par rapport à un cylindre classique**



### CHAUFFAGE GAZ PAR RAMPE CÉRAMIQUE


(Brevet Electrolux Professional)

- Cette technologie permet une bonne homogénéité de température sur la totalité du cylindre.
- La maintenance et la consommation sont réduites par rapport à une rampe gaz traditionnelle.
- Minimise les arrêts de production et l'entretien.



**Assure 20% de productivité de plus  
qu'une rampe flamme gaz traditionnelle**





fabriqué en france

## NOUVELLE GAMME IC6

### UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L'HUMAIN

- Des équipements conçus dans le respect des normes internationales d'excellence.
- Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Une synergie entre l'utilisateur et l'équipement : une expérience intuitive et dépourvue d'efforts.



### SÉCHEUSES REPASSEUSES À HAUT RENDEMENT

- Plastron de commande électronique, facile à utiliser.
- Sortie avant : installation possible contre un mur pour économiser de l'espace.
- Système DIAMMS : gestion automatique de la vitesse en fonction de l'humidité et du type de linge.
- Chauffage gaz par rampe céramique sans entretien.
- 5 largeurs de travail disponibles.

#### Existe en multiples versions :

- **FEED NOW** : informe l'opérateur quand et quelle zone d'engagement est à la bonne température
- **FEED ALONE** (avec table d'engagement inspirante) : arrêt de la table d'engagement pour faciliter le traitement des grandes pièces
- Engagement à pinces (F) : entièrement automatique, un seul opérateur
- Pliage longitudinal automatique pour une meilleure production (LF)
- Engagement automatique et pliage longitudinal (FLF)
- Sortie arrière ergonomique pour un traitement des petites pièces et un travail de qualité (R)



IC64832LF



IC64832FLF


	Sécheuses repasseuses industrielles				
Diamètre du cylindre (mm)	479	479	479	479	479
Longueur du cylindre (mm)	1910	2120	2540	2750	3170
Dimensions					
LxPxH (mm)	2575x1110x1270	2785x1110x1270	3205x1110x1270	3415x1110x1270	3835x1110x1270
Poids (kg)	1170	1250	1330	1395	1465
Puissance installée (kW/A)*	35/63	38/63	45/80	49/80	56/100
Code	IC64819	IC64821	IC64825	IC64828	IC64832
Sortie arrière	Non	Non	Non	Non	Oui
Code	-	-	-	-	IC64832RLF

\*concerne le modèle chauffage électrique.

# SÉCHEUSES REPASSEUSES

## REPASSEUSES À CUVETTE

- Sortie avant, température réglable, bacs d'engagement et de réception en acier.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Pédale de commande ergonomique.

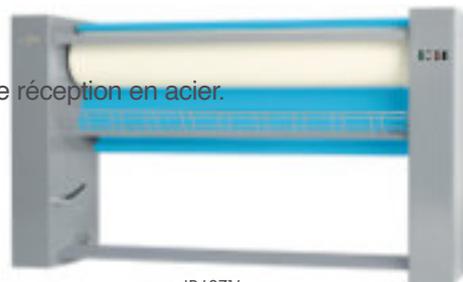

IB42314

- Pré séchage indispensable
- Finition soignée



	Repasseuses à cuvette		
Diamètre du cylindre (mm)	230	230	230
Longueur du cylindre (mm)	1000	1400	1650
Dimensions			
LxPxH (mm)	1395x510x1025	1795x510x1025	2045x510x1025
Poids (kg)	120	140	184
Puissance installée (kW/A)*	5.2/10	7.5/16	8.7/16
Code	IB42310	IB42314	IB42316

\*concerne le modèle chauffage électrique.

## SÉCHEUSES REPASSEUSES À CYLINDRE

- Hauteur de travail ergonomique.
- Barre de sécurité main pour la protection des opérateurs.
- Cylindre en acier nickelé pour une meilleure qualité de repassage et une protection contre la corrosion.
- Vitesse de repassage de 0,5 à 5,5 m/min.

	Sécheuses repasseuses à cylindre	
Diamètre du cylindre (mm)	325	325
Longueur du cylindre (mm)	1650	2065
Dimensions		
LxPxH (mm)	2030x690x1145	2445x690x1145
Poids (kg)	300	330
Puissance installée (kW/A)*	18/32	22.5/40
Code	IC43316	IC43320

\*concerne le modèle chauffage électrique.

Qualité de repassage exceptionnelle



IC43316



## LA SÉCHEUSE REPASSEUSE LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ


- Engagement par pinces, dispositif de pliage transversal et longitudinal.
- Système de mesure automatique des draps et empileur à droite, sortie avant ou arrière.
- Système d'engagement escamotable permettant le repassage des petites pièces.
- Variation vitesse par convertisseur de fréquence.
- Types de chauffage possibles : électrique, gaz ou vapeur.
- Mode "veille" et "sommeil" pour économie d'énergie.

### PRODUCTION EXCEPTIONNELLE 200 draps à l'heure avec un seul opérateur\*



\*Drap polycoton, 3000x1800 mm, 140 g/cm<sup>2</sup>, THR 35%,  
chauffage vapeur, sur machine IC4 4832 FFS

Engageuse  
Sécheuse  
Repasseuse  
Pliieuse  
Empileuse

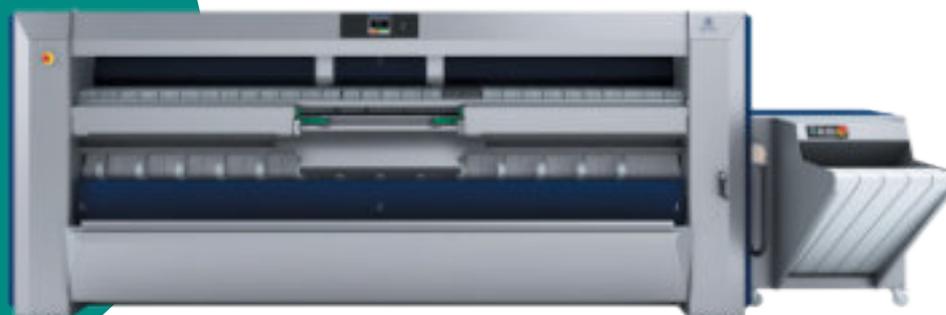

IC6 4832 FFS

SÉCHEUSES  
REPASSEUSES

	Sécheuses repasseuses à cylindre FFS			Sécheuses repasseuses à cuvette IB5700		
	479	479	479	700	700	700
Diamètre du cylindre (mm)	479	479	479	700	700	700
Largeur de repassage (mm)	1910	2450	3170	2500	3000	3300
Vitesse de repassage (m/min)	de 1.5 à 11	de 1.5 à 11	de 1.5 à 11	de 3 à 12	de 3 à 12	de 3 à 12
<b>Dimensions</b>						
LxPxH (mm)	3555x1070x1590	4185x1070x1590	4815x1070x1590	3750x1140*x1386	4250x1440*x1386	4550x1440*x1386
Poids (kg)	890	980	1150	1950	2150	2390
Puissance installée (kW/A)*	35.7 (63)	46 (80)	56.8 (100)	82/84	97/99	97/99
Code	IC64819FFS	IC64825FFS	IC64832FFS	IB-5725/-F	IB-5730/-F	IB-5733/-F

\*concerne le modèle chauffage électrique.

## SÉCHEUSE REPASSEUSE IB5700

- Cuvette de ø 700 mm
- Écran tactile
- Vitesse de repassage 12-16 m/mn
- En option : engageuse, plieuse



Engageuse, sécheuse, repasseuse,  
plieuse IB5700 avec plieuse arrière

# MATÉRIEL INDUSTRIEL

## ENGAGEUSE

- Placée à l'avant de la sècheuse repasseuse, elle permet d'engager le linge.
- Grand Plat avec un seul opérateur sur une ou deux voies grâce à son système de pinces automatique.
- Plusieurs systèmes de défroissage garantissent un **très haut niveau de qualité de repassage** de votre linge.
- La production par poste est de 250 à 300 pièces en moyenne par heure.
- Divers systèmes et options vous permettent d'améliorer la qualité de l'engagement tant du linge grand plat que du linge petit plat.

Engageuse  
de 1 à 4 postes



Engageuse 1 poste

## LA SÈCHEUSE ALPHA I5 BY JENSEN

La sècheuse Alpha I5 by JENSEN est équipée de cuvette flexible en acier carboné et inoxydable. Avec plus de 2500 sècheuses repasseuses installées sur les 5 continents, JENSEN possède l'expérience et le savoir-faire pour garantir une finition irréprochable de tout type de linge plat.

- Existe en diamètre 800 et 1200, gaz ou vapeur, mono ou duo en largeur 3000, 3300 ou 3500.
- Disponible avec une table d'engagement en largeur 400 mm ou 600 mm pour les petites pièces.
- Ecran tactile multifonction et interfaçable avec les engageuses et plieuses JENSEN.

Les sècheuses Alpha by JENSEN répondent aux normes les plus exigeantes en terme de sécurité machine, basse tension et installations fluides caloporteurs.



Sècheuse Alpha I5 by JENSEN



## PLIEUSE POLYVALENTE LINGE PLAT

Innovant et polyvalent, ce système est conçu pour plier et empiler tous types de pièces de linge grand plat à très grande vitesse et avec un grand soin.

- Pliage sur 1 à 2 voies, avec 1, 2 ou 3 plis longitudinaux.
- Contre pliage sur 1 voie avec 1 ou 2 plis transversaux.

•

Empileur avec troisième pli ou séparation des articles sur 2 piles situé à droite ou à gauche. Nombreuses possibilités d'équipements ou options.



Plieuse grand plat avec empileur

Entièrement  
configurable

## TUNNEL DE FINITION

Une qualité de finition des vêtements élevée et constante pour une production de 200 à 600 pièces/h.

- Disponible en version gaz ou vapeur.
- Injection de vapeur réglable dans la section d'entrée.

•

Action de détente idéale grâce à un flux d'air à haute vitesse.

- Postes de chargement automatiques en option.



# PLIEUSES AUTOMATIQUES

## PLIEUSE INDUSTRIELLE À ÉPONGES AVEC TRI AUTOMATIQUE



TTF200



- Haute qualité de travail
- Rendement élevé
- Comptage intelligent par type d'articles
- Écran tactile
- Configuration possible des programmes par clé USB
- Interface connectée à internet avec tutoriel de dépannage


## PLIEUSE À VÊTEMENTS

Plieuse universelle pouvant réaliser 3 plis longitudinaux combinés à 1 ou 2 plis transversaux pour plier à moitié ou "à la française" dans les 2 sens.

- Panneau de commande tactile ergonomique et intuitif pour choix de programme simple et rapide.
- Les articles empilés sont triés et empilés sur 3 convoyeurs et retournés vers l'opérateur pour une parfaite ergonomie et une grande productivité.
- Plusieurs dimensions possibles à définir en fonction des articles à plier.



La plieuse universelle est une plieuse de haute précision pour le pliage, l'empilage et le tri de tout le linge : éponge, petit plat séché, les draps housses ainsi que les vêtements de travail et de résident



LINGE

LINGE

# ANDROMÈDE LINGE CONCEPT JERSEY®

## DU LINGE PERFORMANT POUR DES MÉTIERS EXIGEANTS Une expertise au service des innovations textiles



**Prévention des TMS : Jers'innov, le Concept Jersey® le pack de linge de lit innovant va encore plus loin avec sa version réversible au brevet déposé**

- **Esthétique** : qualité hôtelière supérieure.
- **Réversible** : confection du lit plus rapide.
- **Confortable** : qualité du sommeil améliorée.
- **Économique** : sans repassage.
- **Gamme personnalisable** : taille, couleur, finition.



Drap-housse, drap de dessus (demi-housse),  
taies (oreillers et traversins)




**Prévention du risque infectieux : HYG'INNOV®, la seule gamme  
imperméable et brevetée qui garantit une sécurité optimale**

- **Hygiène** : barrière totale aux virus, bactéries, allergènes.
- **Sécurité** : résistance feu cigarette et flamme.
- **Haute technologie** : filtre breveté imperméable et respirant.
- **Économique** : entretien simple sans lavage en machine.
- **Gamme personnalisable** : niveau de confort, taille, marquage.



Oreillers, couettes et matelas



## DU LINGE PERFORMANT POUR DES MÉTIERS EXIGEANTS

### TABLIER DE TRI : la protection la plus efficace pour vos agents de blanchisserie

#### Confortable et réutilisable :

C'est la mesure de protection idéale pour les agents de blanchisserie au tri du linge sale?



### GAMME ÉPONGE : marquage personnalisé offert à partir de 100 pièces

- **Économique** : durée de vie allongée.
- **Qualité** : ourlets double piqûre.
- **Éco-responsable** : label OEKO TEX® Made in Green.
- **Résistant** : lavable à haute température.
- **Personnalisable** : taille, couleur, motif.



### COUV'INNOV® : la couverture/couvre-lit 2-en-1 la plus performante

- **Pratique** : un seul article à manipuler.
- **Économique** : entretien simplifié.
- **Qualité fabriquée en France** : durée de vie exceptionnelle
- **Personnalisable** : taille, couleur, motif, finition avec ou sans biais.



## DU LINGE PERFORMANT POUR DES MÉTIERS EXIGEANTS

### NOUVEAU : la gamme petite enfance

#### SUR-CHAUSSURES



Alternative durable  
aux solutions jetables

#### GIGOTEUSE POLAIRE



Fort pouvoir  
adiathermique

#### SUR-PYJAMA POLAIRE



Fonctionnel  
et sécurisant

#### BAVOIR



Ajustable  
et absorbant

### Et encore d'autres articles disponibles

#### ALÈSES D'INCONTINENCE



Absorption optimale

#### BAVOIR IMPERMÉABLE



Protection idéale

#### BAVOIR ÉPONGE



Économique et absorbant

#### GRENOUILLÈRE



Agréable à porter  
et facile d'entretien

#### GANT DE TOILETTE



Plusieurs grammages  
et coloris disponibles

### Règlementations et certifications

#### Non Feu cigarette et flamme :

- NF EN ISO 12952 - 1 et 2 : 2010
- NF EN ISO 6941
- Décret 2000-164 du 23 février 2000

- Règlementation REACH
- Certification OEKO-TEX®
- ISO 14001
- ISO 9001



# REPASSAGE & FINITION

REPASSAGE  
FINITION

# POSTE ET CABINES DE DÉTACHAGE ET DE PRÉ-BROSSAGE



fabriqué en france

## POSTE C806/2

- Jeannette inox
- 2 pistolets venturi
- Pression réglable
- Réglable en hauteur (855 à 955 mm)
- Puissance électrique 0.9 kW
- Dimensions : 105 x 60 x 164 cm



POSTE C806/2

### Les Options

- Pistolet électrique
- Pistolet air vapeur

## CABINE C830

- 1 filtre à charbon actif
- 1 récipient récupération
- Puissance : 0.5 kW
- Dimensions : 91 x 54 x 155 cm



CABINE C830

### Les Options

- Jeannette de détachage
- Pistolet sécheur
- Générateur de vapeur
- Pistolet air vapeur

## CABINE C820

- 2 filtres à charbon actif
- Jeannette inox
- 1 réservoir, 1 pistolet
- 1 brosse à savon
- 1 pistolet de détachage
- 2 pistolets venturi
- Puissance électrique : 1 kW
- Dimensions : 105 x 63 x 176 cm



CABINE C820

### Les Options

- Générateur de vapeur
- Pistolet air vapeur

## ANDROMÈDE FAIT CONFIANCE AU N°1 MONDIAL CONCORD TEXTILE

Retrouvez nos produits de détachage dans la boutique en page 113





fabriqué en france

### GÉNÉRATEUR VAPEUR À REMPLISSAGE MANUEL

D'une puissance de 2,3 kW, avec une cuve inox de 5 litres, la GE 115 est équipée d'un manomètre indiquant la pression vapeur (max 3 bars), d'une régulation du débit vapeur (2,2 kg/h) et d'un témoin manque d'eau.

- Poids 12 kg.
- Équipé d'un fer Jolly et semelle Téflon.

● ● ●  
Les  
Options

Support  
à roulette  
(code : 10504)



GE 115

### GÉNÉRATEURS VAPEUR À REMPLISSAGE SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE (à brancher sur un réseau d'eau)

Remplissage manuel ou automatique par pompe. Ces chaudières sont équipées d'un **contrôle électronique de niveau d'eau** dans la cuve et dans la bache avec visualisation par témoins lumineux. Le remplissage est automatique. Le débit de vapeur est réglable.

- Pression de vapeur 3,8 bars.
- Chaudière avec cuve inox.
- Bâche de remplissage 10 litres.
- Sécurité automatique en cas de surpression.



GE 135

#### Chaudières à remplissage semi-automatique ou automatique

	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Nombre de fer(s)	1 fer	2 fers	3 fers	4 fers
Production (kg vapeur/h)	5	7	8,4	12,6
Puissance (kW)	3,5	5	6	9
Tension (V)	220	3x380+N	3x380+N	3x380+N
Poids (kg)	40	54	54	54
Code	GE 135	GE 250	GE 360	GE 490

#### Options ● ● ●

Bâche plastique de décompression et de vidange	06937
Kit connexion sur réseau d'eau	10260
Fer à repasser inclus	

### GÉNÉRATEUR VAPEUR GRANDE CAPACITÉ

Cette chaudière de forte puissance peut alimenter jusqu'à 15 fers, 2 toppers, ou 2 mannequins. Elle peut également servir à la vaporisation pour une cabine ou un petit tunnel de finition.

- Doit être raccordée sur un réseau d'eau et sur une bache de récupération des condensats.
- Débit vapeur réglable, de 25 kg/h (puissance 17 kW) à 50 kg/h (puissance 34 kW).
- Sécurité automatique en cas de surpression.
- Pressostat réglé à 5 bars.
- Cuve inox de 25 litres.
- Poids 110 kg.



GE 620

# FINITION POSTES DE REPASSAGE

  
fabriqué en france

## POSTE DE REPASSAGE À HAUTEUR FIXE

Table à repasser autonome, aspirante et équipée d'un plateau chauffant perforé triangulaire, hauteur fixe.

- Dimensions du plateau 1300x400x210 mm.
- Générateur de vapeur intégré 2.3 kW à remplissage manuel.
- Cuve inox d'une capacité de 5 litres.
- Fer vapeur, semelle téflon.



PR 925 AG

## POSTES DE REPASSAGE RECTANGULAIRES À HAUTEUR RÉGLABLE

Table de repassage aspirante ou aspirante soufflante équipée d'un plateau rectangulaire.

- Hauteur réglable par ressort à gaz de 800 à 950 mm.
- Plateau perforé avec toile + garniture molleton assemblés.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.



PR 747



Le poste de repassage rectangulaire peut également servir de table de pliage

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière	
	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant	Aspirant Soufflant
<b>PR 747 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1400x800 mm</b>				
Puissance installée (kW)	2,7		7,1	
Dimensions (LxP en mm)	1720x870		1720x1060	
Poids (kg)	117		150	
Code	PR747 A	PR747 AS	PR747 AG	PR747 ASG
<b>PR 727 – Poste de repassage RECTANGULAIRE – Plateau 1200x600 mm</b>				
Puissance installée (kW)	1,5		6,1	
Dimensions (LxP en mm)	1520x680		1720x1060	
Poids (kg)	100		132	
Code	PR727 A	PR727 AS	PR727 AG	PR727 ASG




fabriqué en france

## POSTES DE REPASSAGE POLYVALENTS À HAUTEUR RÉGLABLE


Poste de repassage idéal pour EHPAD, ESAT, ateliers de retouche, repasseries...

### TOUS LES POSTES DE REPASSAGE SE DÉCLINENT EN FONCTION DE VOS BESOINS :

- À raccorder sur réseau vapeur ou en totale autonomie avec chaudière à vapeur INOX incorporée.
- À brancher sur réseau d'eau ou à remplissage manuel.
- Aspirante ou aspirante-soufflante.
- Hauteur réglable par vérin à gaz.
- Plateau perforé avec toile + garniture molleton.
- Commandes aspiration et soufflerie par pédales.

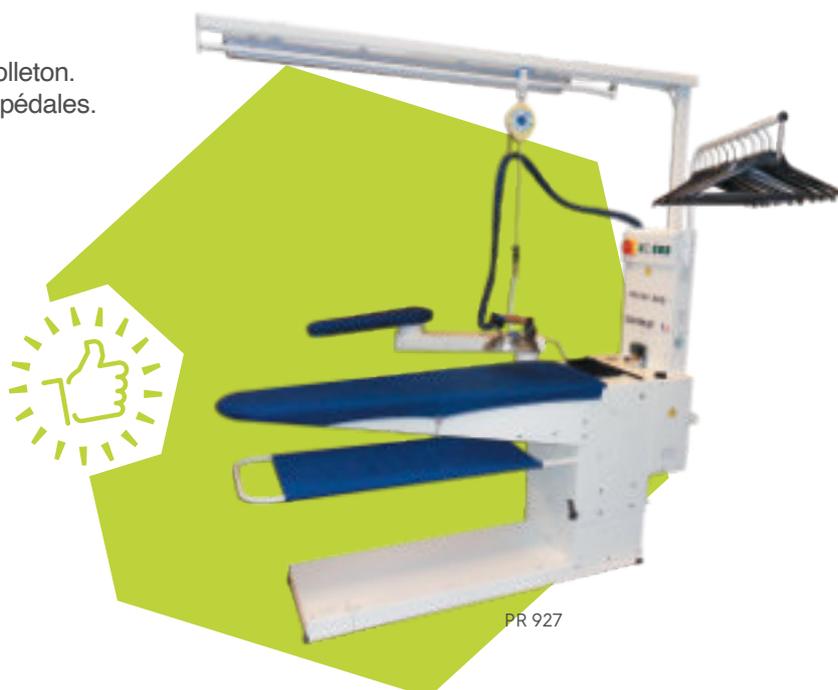

PR 927

	Poste de repassage sans chaudière		Autonome, avec chaudière	
	Aspirant	Aspirant Soufflant	Aspirant	Aspirant Soufflant
Plateau				
<b>PR 927 – Poste de repassage TRIANGULAIRE</b>				
Puissance installée (kW)		1,5		6,1
Dimensions (LxP mm)		1580x535		1780x500
Poids (kg)		79		112
Code	PR927 A	PR927 AS	PR927 AG	PR927 ASG

### Options (Tables triangulaires et rectangulaires) ● ● ●

Support bras + bras 10588		Éclairage LED	10700
Jeannette universelle 75 W	07704	Repose fer à droite	09485 NM
Bâche plastique de décompression (condensats)	06937	Bâche inox pour le remplissage manuel (12 l)	10511
Seconde pédale (pour droitier et gaucher)	10059	Garniture série PR 927	09494 AL
Garniture série PR 747	09645	Garniture série PR 727	09480
Potence + éclairage intégré	10322		

## POSTES DE REPASSAGE TRIANGULAIRES PR 5006 ASPIRANT - ASPIRANT SOUFFLANT ou ASPIRANT SOUFFLANT-VAPORISANT


Poste compact, à plateau large, conçu pour répondre à des exigences de qualité et de productivité élevée et étudié pour un confort d'utilisation et une ergonomie maximale.

Réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz de 830 à 980 mm.



Double pédale pour pointe à droite et à gauche.

### ÉQUIPEMENTS

- 1 fer Iron Master et 1 semelle Téflon.
- 1 repose fer pointe à droite.
- 1 coffret électrique accessible à l'avant.
- 1 berceau renforcé revêtu d'une toile.
- 1 rangement sur le haut du coffret électrique.
- 1 cuve tout inox 7,5 litres.
- 1 support tuyaux fer à repasser.

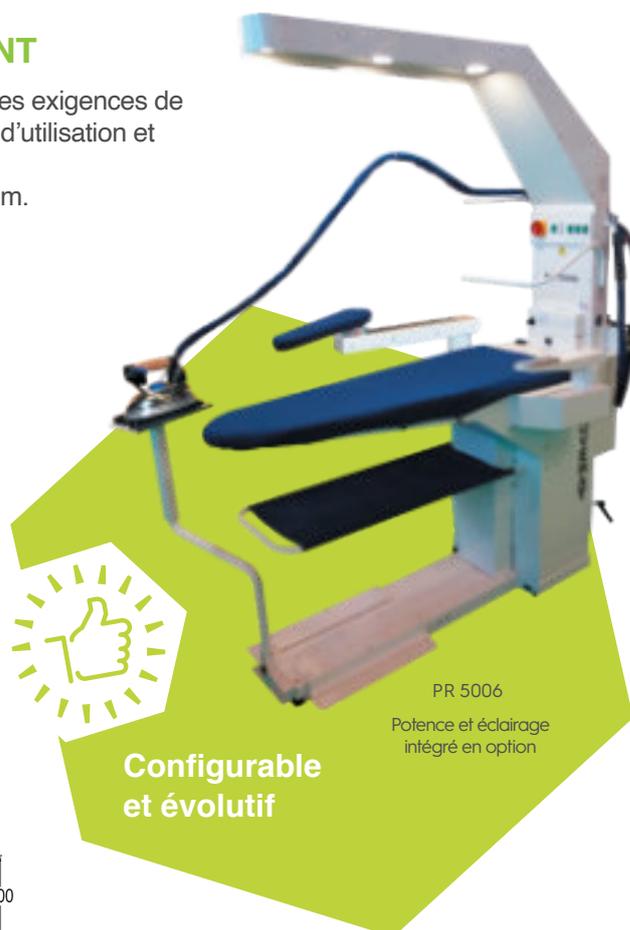

- Existe également en version raccordable sur réseau vapeur
- 2 formes de plateau au choix :



### PR 5006 – Autonome avec chaudière

Plateau	Aspirant A	Aspirant soufflant	Aspirant soufflant vaporisant
Puissance installée (kW)	6,3	6,3	11,8
Puissance de chauffe générateur (kW)	3,5	3,5	9
Production vapeur (kg/h)	5	5,1	2,6
Poids (kg)	165	175	180
Code	PR 5006 AG	PR 5006 ASG	PR 5006 ASVG

### Options

Réglage hauteur pneumatique	10557	Potence + éclairage intégré	10322
Double commande aspiration par cellule photo-électrique	10596	Éclairage LED	10700
J45 Jeannette Universelle 75 W	07704	Support bras + bras	10588
Pistolet de pulvérisation	10600	Jeannette inox de détachage	10558
Ensemble adaptation fer tout vapeur avec retour des condensats dans la cuve	10560	Kit supports (cintres, Mérifix, jambe de pantalon)	10561
Garniture pour PR 5006	09334 5006	Bâche inox pour remplissage d'eau 12 l	10511



Modèle MPT 823 D

### TOPPER PANTALON

- Topper à fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Extension du bassin et des jambes de pantalon.
- Palette latérale et centrale.
- Cycle automatique réglable par microprocesseur à 10 programmes.
- Démarrage automatique.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur vapeur en option.

Une offre adaptée  
au nettoyage à l'eau



#### Les Options

- Pistolet nébuliseur d'eau
- Fer vapeur de retouche

### PRESSE POUR REPASSAGE ARTICLES PRESSING

Qualité de finition et rapidité d'exécution  
(jusqu'à 30 pièces/heure).

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Forme et dimensions du plateau variées.
- Plateau supérieur vaporisant ou poli en option (ouverture à 60°).
- Plateau inférieur aspirant, vaporisant, soufflant en option.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur réseau d'aspiration ou à l'extérieur.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Descente du plateau rapide, pression de repassage réglable.



Modèle AT 770 S

### MANNEQUIN DE FINITION PRESSING

- Mannequin adapté au nettoyage à l'eau.
- Finition des articles : chemises, vestes, manteaux, imperméables, blousons, vêtements en peau...
- Tension verticale pour une perfection des coutures et une remise à dimensions.
- Positionnement automatique par photo cellule.
- Poupée rotative à 270°.
- Pincés pneumatiques latérales et postérieures.
- Programmation et mémorisation du cycle de finition dispositif PLC 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
- À brancher sur air comprimé ou compresseur en option.



Modèle M 502

#### Les Options

Groupe fer vapeur  
de retouche



Une offre  
adaptée à tous  
vos besoins

## PRESSE SPÉCIALE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Plateau rectangulaire.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Plateau poli en acier nickelé avec temps de fermeture réglable.
- Option : pistolet nébuliseur d'eau, fer vapeur de retouche.



Modèle LV 800 RV



Modèle M781

## MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT VÊTEMENTS SECS

- Mannequin soufflant, vaporisant.
- Finition des articles de pressing, de blanchisserie ou de confection.
- Pincés manuelles ou pneumatiques (à brancher sur air comprimé).
- Programmation et mémorisation du cycle de finition à 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.

### Les Options

- Fer vapeur de retouche, pistolet vapeur, pistolet à eau
- Pincés pneumatiques pour extension des manches



## MANNEQUIN DE FINITION POLYVALENT VÊTEMENTS HUMIDES

- Mannequin soufflant, vaporisant :  **finition d'articles humides ou secs.**
- Ventilateur ultra puissant et température élevée pour les vêtements humides.
- Programmation et mémorisation du cycle de finition à 10 programmes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.
- Dispositif pneumatique (à brancher sur air comprimé) de palette antérieure et contre palette réchauffée et aspirante.
- Chariot pneumatique avec palettes latérales et postérieures pour l'alignement des bords, positionnement rapide et précis.



Les  
Options

- Pistolet nébuliseur d'eau
- Fer vapeur de retouche

### PRESSE POUR REPASSAGE UNIVERSEL

- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Forme et dimensions du plateau variées.
- Plateau supérieur vaporisant ou poli en option.
- Plateau inférieur aspirant, vaporisant.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur réseau d'aspiration ou à l'extérieur.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Pression de repassage réglable.



Modèle CTCP

Une offre adaptée  
à la haute qualité



Modèle CT750 UL

### PRESSE POUR REPASSAGE COLS ET POIGNETS

- Presse à cols et poignets pour préparation finition au mannequin.
- Repassage des articles humides.
- Fonctionnement pneumatique (à brancher sur air comprimé).
- Plateau supérieur poli.
- Protection de l'opérateur par protège main et fonctionnement 2 boutons.
- Mannequin soufflant, vaporisant : finition d'articles humides ou secs.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur en option.

### MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE PEGASUS

- Mannequin spécifique pour le repassage des chemises dit soufflant.
- Dispositif de récupération et de réinjection de l'air chaud et sec de la presse épaules permettant un gain de 20 % d'efficacité et un gain d'énergie.
- Pincettes de poignets pivotants, palette à déplacement latéral.
- Photocellule pour la fermeture de la palette postérieure.
- Dispositif de tension latérale flexible à toutes les tailles.
- Commande intégrée dans le châssis avec gestion PLC personnalisée.
- Magic en version électrique et fonctionnement en mode ECO et PRO.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur air comprimé.



Modèle PEGASUS

## MANNEQUIN DE FINITION CHEMISES HUMIDES TYPE MAGIC

- Machine spécifique pour chemises avec dispositif de pressing.
- Fonctionnement entièrement automatique contrôlé par microprocesseur.
- Personnalisation des programmes Touch Screen.
- Accessible aux personnels non expérimentés.
- Les deux plateaux téflonnés chauffés par la vapeur ainsi que le presse épaules permettent d'obtenir d'excellents résultats.
- Tensions des manches pneumatiques, pinces pour manches courtes.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur intégré.
- À brancher sur air comprimé.



Modèle MAGIC



Modèle Sirio Topper + mannequin

## CABINE ROTATIVE TYPE SIRIO

- Plusieurs combinaisons possibles : 2 toppers / 2 mannequins / 1 topper + 1 mannequin.
- Cycle automatique par microprocesseur.
- À brancher sur réseau vapeur ou générateur de vapeur en option.

### Les Options

- Ventilateur extérieur pour réglage du vêtement avant le cycle
- Chariot coulissant pour jambes au lieu des pinces manuelles
- Extenseur bassin pneumatique au lieu de l'extenseur mécanique (à brancher sur air comprimé)



## PLIEUSE MANUELLE EASY

- Rapport qualité/prix très intéressant.
- Plieuse à chemise manuelle pour une présentation qualitativement supérieure de la chemise.
- Utilisation et entretien facile.
- Production : 50 à 60 pièces/heure environ.



# COLLECTE, TRANSPORT & TRI

# SACS ET FILETS

## SACS À LINGE

De forme marin ou plat, il s'adapte parfaitement à la plupart des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché. Poignée de fond renforcée.

- Réalisé en 100 % Polyester 125 ou 170 g/m<sup>2</sup>.
- Contenance : environ 12 kg de linge.
- Fermeture Fix Lock® avec drisse insérée dans l'ourlet.
- Poignée de fond renforcée.

## FILETS DE LAVAGE

Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement au lavage. Fermeture de type buchette et anneau. Collerette anti glissement. Carré textile d'identification.

- Réalisé en 100 % Polyester.
- Dimensions : 90x60 cm.



Autres coloris  
et autres  
dimensions  
sur demande



- La couleur du sac à linge doit indiquer son contenu, pas sa provenance.
- Un sac à linge malin a deux poignées : une au fond à l'extérieur et une au fond à l'intérieur. Ainsi, s'il arrive à l'envers en blanchisserie, l'opérateur chargé du tri peut quand même le prendre en mains.

	Sacs à linge et filets de lavage						
Couleur	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	Marron	
Sacs à linge UNIS	SL/BL	SL/B	SL/V	SL/R	SL/J		
Sacs à linge RAYÉS (blanc et couleur)		SLR/B	SLR/V	SLR/R	SLR/J		
Filets de lavage	FL/BL	FL/B	FL/V	FL/R	FL/J	FL/M	

## Les options

- Marquage personnalisé
- Tous systèmes d'attaches sur demande : Fix Lock® (en standard), attache brandebourg, attache brandebourg avec anneau, double pression cousu, caoutchouc, boucle
- Sac portefeuille avec fermeture brandebourg
- Sac avec toile technique antistatique, anti déchirure, anti-poussière, antisalissure
- Sac avec toile technique antibactérienne
- Sac pour la collecte du linge humide, souillé ou infecté



## SACS À OUVERTURE SOLUBLE

Destinés à l'acheminement du linge contagieux ou très souillé vers la blanchisserie. Une bande soluble à l'eau froide ferme le sac sur toute sa hauteur. La dissolution du lien de fermeture se fait au contact de l'eau froide. Le linge est immédiatement libéré pour suivre le traitement adapté. En fin de cycle, les enveloppes plastiques sont récupérées dans le tambour.

- Épaisseur : 30 microns.
- Livré par carton de 200/250 sacs.



Sacs à ouverture solubles					
Volume (litres)	60	60	60	70	70
Couleur	Rouge	Jaune	Transparent	Rouge	Jaune
Code	SOS60/R	SOS60/J	SOS60/T	SOS70/R	SOS70/J

## COLLECTEURS À DECHETS

Chariot à fermeture hermétique sans couvercle. Le système d'ouverture/fermeture réduit la prolifération bactérienne de manière efficace et améliore l'hygiène. Le système de fixation du sac est constitué d'un anneau en caoutchouc antidérapant et de 2 pinces. Construction en inox poli 18/10.

- Plateau inférieur amovible en ABS à bord relevé.
- Roulettes de Ø75 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
- Butoirs d'angle.

Collecteurs à déchets				
Volume (litres)	40		70	
Dimensions (LxPxH en mm)	600x500x830		600x500x990	
Type	4 roues	2 pieds/2 roues	4 roues	2 pieds/2 roues
Poids (kg)	7,5	7	8	7,5
Code	CD4R/40	CD2R/40	CD4R/70	CD2R/70



## COLLECTEUR PORTE SAC MURAL

Structure monobloc entièrement soudée. Construction en inox poli 18/10. Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1, en caoutchouc antidérapant.

Collecteurs porte-sac avec couvercle						
Dimensions (LxPxH en mm)	400x400x300					
Couleur du couvercle	Blanc	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Marron
Code avec couvercle	PSMC/BI	PSMC/B	PSMC/R	PSMC/V	PSMC/J	PSMC/M
Code sans couvercle	PSM					



# COLLECTE ET TRANSFERT DU LINGE SALE

## CHARIOTS PORTE-SACS

Chariot pour la collecte du linge sale.

- Structure monobloc entièrement soudée en inox poli 18/10.
- Support-sac équipé de l'anneau de fixation M1.
- 4 roulettes pivotantes de Ø 80 mm en caoutchouc anti-trace avec butoirs d'angle.
- Poignée de guidage.

### SYSTÈME DE FIXATION DU SAC :

- Anneau en caoutchouc antidérapant injecté à chaud sur le support sac inox.
- Permet de maintenir des sacs textiles, plastiques ou filets.
- Mise en place et retrait du sac très facile et très rapide.

Le haut du sac recouvre tout l'anneau de fixation garantissant une propreté et une hygiène maximales.

Cette conception unique évite l'ancrage bactérien, facilite le nettoyage et la désinfection et améliore l'hygiène pour le respect de la norme RABC.



CPS 1L



CPS 2L



CPS 3L



CPS 4L



CPS 4C



CPS 4L

### Les options

- 1. Couvercle avec charnière**  
en ABS injecté : Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Marron.
- 2. Pédale et tige d'ouverture**  
du couvercle avec amortisseur.
- 3. Tablette de fond à rebord,**  
amovible et nettoyable, permet la fixation des liquides.





## CHARIOTS PORTE-SACS AVEC COLLECTEUR À DÉCHETS

Chariot équipé d'un collecteur à déchets, pouvant être désolidarisé grâce au système exclusif de liaison PHD.



- Le pré-classement à la source est très important ! N'hésitez pas à indiquer sur les couvercles le contenu précis de chaque sac.
- Etiquettes collantes plastifiées, format A5.



CPSC 3L



CPSC 1L



CPSC 2L



CPSC 3L



CPSC 4L



CPSC 4C

### Nombre et disposition des ouvertures

1 sac	2 sacs	3 sacs	4 sacs	4 sacs
□	□□	□□□	□□□□	□□ □□

Chariots SANS collecteur à déchets					
Dimensions (LxP en mm)	500x380	730x500	1080x500	1430x500	1010x730
Code	CPS 1L	CPS 2L	CPS 3L	CPS 4L	CPS 4C
Chariots AVEC collecteur à déchets					
Dimensions (LxP en mm)	880x600	1230x600	1580x600	1920x600	1530x730
Code	CPSC 1L	CPSC 2L	CPSC 3L	CPSC 4L	CPSC 4C


### Options

Couvercle avec charnière	/CV	Indiquer la couleur des couvercles souhaités : Blanc/BL - Bleu/B - Rouge/R - Vert/V - Jaune/J - Marron/M
Pédale d'ouverture du couvercle	/PO	
Tablette de fond	/TF	

# TRANSPORT EXTÉRIEUR DU LINGE SALE

## CHARIOTS CABRI 3 ET 4 CÔTÉS

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles de maintien caoutchouc.
- Socle tôlé avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant le **passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.**
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.

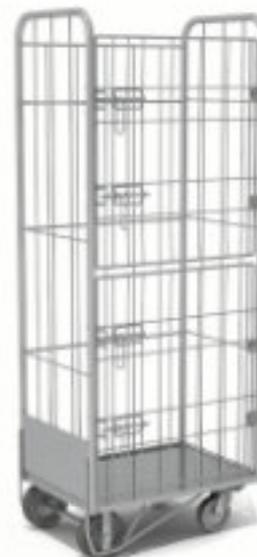


CABRI 150P2E



CABRI ERGO



CABRI 125

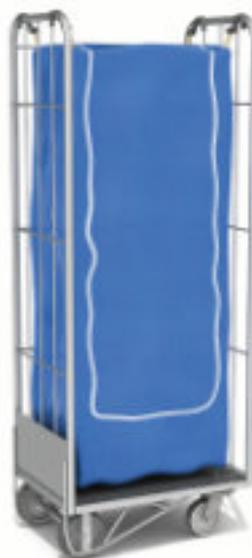

CABRI 125 HIU



Option tablette de fond en PVC

	Chariots Cabri 3 et 4 côtés	
	200	250
Capacité (kg)	200	250
Dimensions intérieures (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Dimensions extérieures (LxPxH en mm)	680x470x1450	680x470x1700
Code	Cabri 125	Cabri 150

### Les options

- 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
- Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés
- Barre penderie
- Housses
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Tablette de fond en PVC
- Plaque d'identification



## CHARIOTS ROLL

Ce type de chariot est idéal pour du transport vers la blanchisserie et du stockage en blanchisserie.

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.



Roll800P2R



- **ERGONOMIE**
- **FOND REMONTANT**



Roll700FR




Roll700PIV



Roll700P2R



Roll800



Roll800P2V



Roll1200

	Chariots Roll		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200
1 porte verticale ouvrante type box	Roll800P1V	Roll700P1V	-
2 demi-portes verticales ouvrantes	Roll800P2V	Roll700P2V	-
2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable	Roll800P2R	Roll700P2R	Roll1200P2R
2 demi-portes écuries ouvrantes	Roll800P2E	Roll700P2E	-

## Les options

- Fond remontant ergonomique sur Roll 3 cotés 700
- Barre penderie
- Housses polyamide
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Plaque d'identification

# TRANSPORT DU LINGE SALE ET DES DÉCHETS

Une gamme très étendue de chariots en polyéthylène pour la collecte et le transport du linge sale et des déchets.

- Maniables, légers, indéformables.
- Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
- 4 roues pivotantes en rectangle.
- Pare-chocs caoutchouc.

## BOX ROLLER

- 3 dimensions : 600, 700 et 1400 litres.
- Porte en façade rabattable et coulissante pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
- Couvercle supérieur amovible pour chargement par le dessus.



BR700



BR007



CP 180

CP 345

CP 460

## CONTAINERS LINGE SALE

- 4 dimensions de 180 à 460 litres.
- Couvercle à charnière.



CP255

Les  
Options

Fond remontant  
par pantographe  
amovible (FM)

	Containers				Box Roller		
Hauteur	800				1500	1700	
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150	800x700	800x700	1400x700
Volume (litres)	180	255	345	460	600	700	1400
Code	CP180	CP255	CP345	CP460	BR007	BR700	BR1400
Option	 Fond remontant (FM)						



**N°1  
DES VENTES !**



DAN255

## CHARIOTS À FOND MOBIL E POLYÉTHYLÈNE

- Des chariots **légers et indéformables**, très résistants, maniables, lavables, et parfaitement adaptés au transport du linge.
- Un **chariot polyvalent**. Le fond mobile est monté sur pantographe pour une parfaite horizontalité quel que soit le positionnement de la charge. **Avec la possibilité d'enlever le fond mobile le chariot se transforme en chariot à fond fixe** et permet le nettoyage.

### Chariots rectangulaires

Hauteur	800 mm			
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	180	255	345	460
Code	DAN180	DAN255	DAN345	DAN460

### Chariots ronds

Hauteur (mm)	800	
Diamètre (mm)	500	600
Volume (litres)	122	175
Code	DAN122/R	DAN175/R



**Collecte  
du linge  
à relaver**

DAN122/R



- Pare-chocs de couleur pour identifier les chariots
- Principe de fond mobile : pantographe et ressorts



# TRANSPORT DU LINGE SALE ET DES DÉCHETS

## CONTENEURS ALUMINIUM À PAROIS LISSES ET NERVURÉES

Chariots de transport fermés pour sacs à linge.

- Construction robuste en alliage d'aluminium anodisé  
100% recyclable avec des parois renforcées par des nervures circulaires.
- Fond en pointe de diamant pour faciliter l'évacuation totale des liquides avec vanne d'arrêt 1/4 de tour.
- Poignée de manutention du côté des roues pivotantes.
- Pare-chocs circulaire anti-trace.
- Maintien du couvercle en position ouverte par 2 butées en nylon.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.
- Roues pour utilisation en milieu humide à chapes zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en inox et bandage en caoutchouc non traçant.
- Conteneurs lavables en tunnel.



**Chariots conteneurs**

Contenance en sacs à linge	4 à 5	7 à 8	10 à 12
Volume (litre)	350	720	1100
Dimensions (LxPxH en mm)	1090x720x910	1490x690x1515	1410x730x1515
Couvercle à charnière	oui	oui	oui
Façade à paroi rabattable	non	oui	oui
<b>Conteneurs à parois lisses</b>			
Code	CA350L/C	CA350L	CA720L
Poids	38	38	48
<b>Conteneurs à parois nervurées</b>			
Code	CA350N/C	CA350N	CA720N
Poids	38	39	44
<b>Options</b> ● ● ●			
Cloison de séparation modulable linge/déchets	/CLOI		
Roues avec frein	/RF		
Roues diam. 200 mm	/RF200		
Frein centralisé	/FC		
Poignée de guidage supplémentaire	/PG		
Pédale de blocage directionnel	/BD		



fabriqué en france

## TABLES INOX À HAUTEUR RÉGLABLE

Table ergonomique grâce à son plateau réglable en hauteur. Table inox totalement anti-corrosion pouvant être nettoyée et désinfectée.

- La hauteur du plateau se règle par rapport à la taille de l'utilisateur grâce à une simple manivelle.
- Largeur de travail 700 mm (800 mm sur demande).
- Réglage de la hauteur de travail possible de 70 à 100 cm.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.



TIN R180

	Tables inox à hauteur réglable		
Longueur	1600	1800	2000
Code	TIN/R160	TIN/R180	TIN/R200

## TABLES INOX MOBILE

Table inox avec plan de travail de 1,5 mm insonorisé et doublé par un panneau stratifié, nettoyage facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.

- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont 2 équipées de freins.
- Largeur de travail : 700 mm.
- Hauteur de travail : 900 mm.
- **NOUVEAU !** Existe en hauteur réglable.




TIN 180

	Tables inox mobiles			
Longueur en mm	1400	1600	1800	2000
Code Table inox mobile	TIN140	TIN160	TIN180	TIN200
Code Table inox mobile avec étagère basse	TIN/E140	TIN/E160	TIN/E180	TIN/E200

## ÉTAGÈRES MURALES À PLATEAU INOX

Construction acier inox 1,2 mm d'épaisseur, plateau amovible, dossier arrière de 50 mm, largeur utile de 360 mm. Consoles indépendantes à fixation murale, montage sur crémaillère. Large gamme de 800 à 2200 mm de longueur.

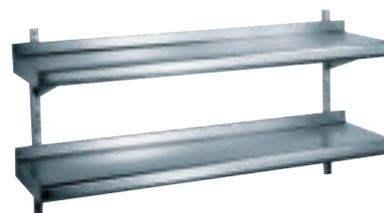

## ARMOIRES MURALES INOX

Construction en acier inox, hauteur 600 mm, portes coulissantes doublées. Dessus incliné, cotés doublés, étagère intérieure réglable. Large gamme de 1000 à 2000 mm de largeur.



**BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS**  
**PARTENARE**  
**DU FINANCEMENT**  
**DE VOS PROJETS**




imagestock

Pour plus d'informations, consultez notre site web :  
[www.bnpparibasleasingsolutions.fr](http://www.bnpparibasleasingsolutions.fr)



**BNP PARIBAS**  
**LEASING SOLUTIONS**

Business is ON<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>Accélérateur de business



PESAGE  
EMBALLAG  
E  
MARQUAGE

# PESAGE

## BALANCE COMPACTE À POSER

- Instrument complet avec indicateur sur colonne.
- 1 capteur de pesage, structure acier, pieds réglables.
- Indicateur tactile 5 touches et afficheur 6 digits.
- Batterie intégrée, modèle autonome et branchement secteur.
- Protection étanchéité IP54.

Charge (kg)	60 à 300 selon modèle
Dimensions du plateau (mm)	400x300 / 500x400 / 600x450
Équipement	
Indicateur	LCD 6 digits
Fixation indicateur	Colonne ou murale
Plateau	Acier ou inox
Code Acier	C 931 AM/HML



C931 AM

### Les Options

- Connexion externe (Ethernet, RS232, logiciel WAS) avec Indicateur I5



### UNE BASCULE C'EST :

- Réussir son lavage en ayant respecté les taux de chargement en fonction des catégories textiles
- Connaître exactement sa production journalière
- Respecter la procédure dans le cadre RABC, en notant les poids de linge lavé
- Éviter les surcharges pour préserver la longévité du matériel

## INDICATEUR NUMÉRIQUE, IMPRIMANTE, LOGICIEL

### INDICATEUR I5, L'INDICATEUR NOMADE ETCONNECTÉ :

- Prise de contrôle à distance sur smartphone ou tablette.
- Indicateur pesage simple (métrologie légale en option).
- Boîtier inox, 4 touches, 6 digits.
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP65.
- Métrologie légale en option.

### INDICATEUR I25 TOUCH :

- Indicateur pesage simple, comptage, contrôle, calcul, formulation.
- Boîtier inox, écran tactile 7".
- Batterie intégrée, branchement secteur, support mural.
- Protection étanchéité IP66.
- Métrologie légale en option.
- Connexion externe (Ethernet, RS 232, logiciel WAS, bluetooth).

### IMPRIMANTE P255 :

- Imprimante à aiguilles 40 caractères alphanumériques sur papier.
- Largeur 64 mm, vitesse 5 lignes/seconde, bidirectionnelle.
- Massicot automatique, alarme fin de papier.

### IMPRIMANTE P955 :


Imprimante thermique d'édition d'étiquettes adhésives (logo, texte, code-barres).



I25 TOUCH



P 255




## BASCULES À ENCASTRER ET À RAMPE D'ACCÈS

- Récepteur de charge étudié pour le pesage de tous les types de charges roulantes.
- 4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité optimale.
- Protection étanchéité IP54 ou IP65.
- Structure acier peint ou acier inox en option.
- Modèle à poser au sol ou à encastrer avec cuvelage de fosse, avec rampe d'accès simple ou double rampe.
- Pieds réglables.
- Câble de raccordement au boîtier fourni.

Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.

### Autres modèles et dimensions sur demande

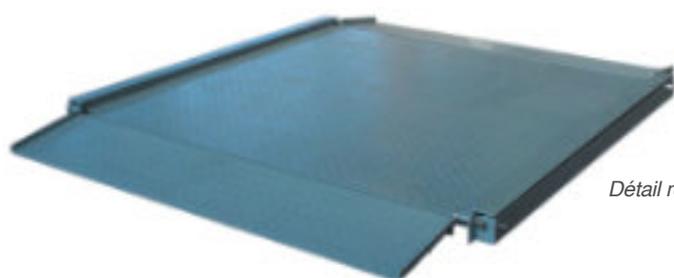

R4 VS B

Détail récepteur de charge

### Les Options

- Indicateur (I5 ou I25)
- Métrologie Légale (/ML)
- Entièrement inox - IP65 (/I)

	Bascules à poser		Bascule à encastrer
Plateau (mm)	800x800		1000x1000
Charge (kg)	300	300	300
Précision (grammes)	20	20	20
Hauteur	88 mm	55 mm	Au sol
Accès	Rampe	Double rampe	Encastrée
Dimensions rampe (en mm)	1060	2x375	-
Code	R4V	R4VSB	R4E

## LOGICIEL WAS : WEIGHT ACQUISITION SOFTWARE

WAS est une suite logicielle comprenant deux outils pour gérer sur PC les données des indicateurs de pesage connectés.

- Enregistrement des pesées dans un fichier et visualisation.
- Acquisition automatique des poids dans un formulaire d'expédition ERP.
- Connexion USB, Ethernet ou RS 232.
- Système exploitation Windows.



# EMBALLAGE BLANCHISSERIE



fabriqué en france

- Mise sous film plastique de manière hermétique d'articles textiles pliés ou de linge volumineux (couette, couverture).
- Utilisation de film dossé, soudure sur 2 cotés dite en L.
- Rapide, simple, fiable, économique.
- Ergonomie adaptée : le travail est réalisé sur un plan horizontal, travail en continu (plus besoin de goulotte).

## EMBALLEUSES EN L

- **Emballieuse à poser sur une table ou sur un comptoir** : modèle F600 ou Compacte 5060 (option caisson).
- **Emballieuse sur piètements à roulettes** : modèle Mini 5060, Maxi 5060 et Méga 6080.
- **2 largeurs d'emballage** : 500 x 600 mm et 600 x 800 mm.
- **Soudure par impulsion**, maintien automatique du cadre de soudure par verrouillage magnétique (sauf modèle F600).
- **Déroulement du film aidé.**



F600



COMPACTE 5060




MÉGA 6080

	Soudeuses			
Poids (kg)	25	45	71	150
Puissance	80	830	800	800
Encombrement (LxP en mm)	1000 x 850	910 x 890	1800 x 820	2000 x 1090
Dimension du cadre de soudure (mm)	500 x 600	500 x 600	500 x 600	600 x 800
Hauteur maximale du produit à filmer (mm)	150	150	150	200
Laize maximale du film (mm)	600	600	600	800
Code	F600	Compacte 5060	Maxi 5060	Mega 6080

### Les Options

- Piètement à roulette, caisson de rangement
- Réglage du plateau en hauteur
- Plateau de chargement, plateau d'éjection à rouleaux libres ou tapis motorisé
- Fermeture pneumatique
- Dispositif de contre poids du cadre de soudure pour faciliter l'ouverture et la fermeture



fabriqué en france

## EMBALLÉUSES DE COMPTOIR

- Mise sous film de protection de manière hermétique d'articles textiles pliés ou du linge volumineux (couette).
- Chargement et soudure manuel.
- Simple, rapide, économique, fiable.
- Dimensions des goulottes : 350 mm / 390 mm / 480 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm.

### Les Options

- Goulotte supplémentaire (permet d'avoir une goulotte chargée d'avance)
- Chargeur de goulotte à fixer au mur : supporte la bobine de film et facilite la mise en place de la gaine sur la goulotte de chargement (laize de 480 à 600 mm de largeur)
- Chargeur de goulotte avec soufflerie pour les goulottes de largeur supérieure à 600 mm



EC 42/53



EC 92



G 900

### Emballéuses de comptoir

	420	520		650			
Longueur de soudure (mm)	420	520		650			
Encombrement (LxPxH en mm)	400x770x450	570x770x530		950x1000x880			
Largeur de la gaine (laize)	480	480	600	600	700	800	900
Dimensions int. de la goulotte	360x160	360x180	420x220	420x220	500x250	540x295	580x350
Poids (kg)	15	20	22	33	34,5	34,5	35
Code	EC 42P	EC 53	EC 53/1	EC 92/3	EC 92/2	EC 92/1	EC 92

### Options

Goulotte supplémentaire (G) / Chargeur de goulotte (C) / Table mobile (500x800x750mm) (T)

## HOUSSEUSES DE VÊTEMENT SUR CINTRE

- Mise sous film de protection de manière hermétique d'articles textiles sur cintres.
- Défilement du film manuel, ou aidé avec l'option porte bobine.
- Fermeture et soudure du film manuel ou en fonctionnement pneumatique.
- Modèle à fixation murale ou à poser au sol (option bâti).



HV 600



HV 600B

# MARQUAGE IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ

## PRESSES À THERMOFIXER

- ECONOMY** Fonctionnement manuel, affichage digital (3 températures).
- SPIRIT 1** Fonctionnement manuel, affichage électronique multifonctions.
- SPIRIT 3** Ouverture automatique du plateau, affichage électronique multifonctions.
- P4** Fonctionnement pneumatique (à brancher sur réseau air comprimé ou un compresseur). Multifonctions. Grand angle d'ouverture. Adapté aux textiles volumineux.
- TWINYMAT** Double plateau, fonctionnement pneumatique (à brancher sur réseau air comprimé). Affichage électronique, large espace de travail.



ECONOMY



SPIRIT 1



SPIRIT 3



P4



TWINYMAT

## ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ET PATCHS DE RÉPARATION

- Étiquettes pour vêtements professionnels ou de résidents.
- Étiquettes de poche avec logo et personnalisation.
- Patchs de réparation de différentes formes, couleurs et textures.
- Ruban encreur de largeur et longueur variées.



ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION




RUBAN ENCREUR



PATCHS DE RÉPARATION

Rendez-vous dans la boutique pages 114 et 115



## KIT IDENTIFICATION ET MARQUAGE

Identification marquage comprenant :

- 1 imprimante avec clavier de saisie directe ou connexion PC (non fourni).
- 1 thermo-presse.
- 1 logiciel d'édition d'étiquettes.
- 1 logiciel de traçabilité (AKM3 àAKM5).
- 1 rouleau d'étiquettes et 1 ruban encreur.



### Pack d'identification et de marquage

	0 à 50		50 à 100		+ de 100
	Oui	Non	Oui	Non	Non
Autonome sans PC	Oui	Non	Oui	Non	Non
Thermo-Press	Economy	Spirit 1	Spirit 1	Spirit 3	P4
Imprimante thermique	TT5L	TT5L	TT5L	TT5L	TT4 SX
Logiciel	Wintexx Lite	Wintexx Lite	Saturn	Saturn	Brooclean
Code	PackE1	PackE2	PackS1	PackS3	PackP

### NOUVEAU

## IMPRIMANTE THERMIQUE

Impression par transfert thermique haute définition de textes et codes-barres.

Écran LED pour contrôle optique des opérations. Résolution 203 dpi.

**OPTION** : Dispositif de coupe



TT5L

## LA LOGISTIQUE DU LINGE

**IN-SorTexx** et **OUT-SorTexx**, simples à configurer, sont équipés d'un système de pilotage intelligent doté d'un écran offrant une très grande visibilité. Une interface logicielle avec vos données clients assure une affectation sûre des pièces de linge identifiées

Le système **IN-SorTexx** permet un tri au poste sale et évite les sources d'erreur par un signal visuel.

- Des LED lumineuses indiquent clairement l'appartenance de chaque pièce de linge.
- Identification claire et précise par code-barres, Datamatrix ou puce RFID.
- Il peut servir pour trois opérateurs simultanément grâce aux différentes couleurs de LED.

Le système **OUT-SorTexx** de **ThermoTex** permet la bonne attribution du linge de résident dans le process de l'expédition. Cette optimisation décharge les utilisateurs, minimise les erreurs et les coûts et peut servir pour trois opérateurs à la fois grâce aux différentes couleurs de LED.

C'est une solution économique du fait de la baisse des coûts de production induite par une réduction du nombre d'erreurs.

## SYSTÈME D'IDENTIFICATION

### PAR RADIO FREQUENCE (RFID)

Avec les puces, chaque vêtement peut être précisément identifié et distingué immédiatement par technologie radio grâce à une antenne. De plus, la puce peut être appliquée à n'importe quel endroit sur le vêtement. La puce peut être fixée avec l'étiquette nominative.

**Des puces adaptées à chaque type de textile**



SYSTÈME DE LECTURE  
(ANTENNETUNNEL)



### PAR SCANNER ET CODES-BARRES

Les systèmes de lecture / systèmes à codes-barres offrent une solution fiable et efficace pour le contrôle d'inventaire, le traçage du linge et le suivi des stocks. L'ensemble de nos scanners se caractérisent par leur robustesse, leur faible poids et leur ergonomie parfaite. Un grand choix d'étiquettes complète le système.




ÉTIQUETTES À CODE-BARRES



SCANNERS SANS FILS



SCANNERS À MAINS



## LOGICIELS D'ÉDITION DES ÉTIQUETTES

### WINTEXX LITE

- Conception d'étiquettes textiles simple et facile, utilisation intuitive.
- Intégration aisée de différentes polices de caractères, de sigles et d'images graphiques (symboles pour l'entretien des textiles ou logos).
- Installation sur clavier, à saisie directe ou sur PC (non fourni).
- Configuration de différents pilotes, installation d'imprimantes internes.

Contrat de  
maintenance  
et prise en main  
à distance


## LOGICIELS DE GESTION DE LA FONCTION LINGE

### LOGICIEL SATURN OU BROOCLEAN

Logiciels conçus pour les blanchisseries, les EHPAD et les établissements de soins et d'hébergement.



- Utilisation conviviale et ergonomique, amélioration de la production et facilité d'assimilation des fonctionnalités (notamment par des travailleurs en établissement adapté ou en Esat).
- Amélioration de la logistique, optimisation et transparence des process (Gain de temps, minimisation des erreurs et des réclamations).
- Tri et évaluation simple réalisés par article, par porteur, par service, par client. -  
- Système de lecture scanner en zone de préparation des lots à laver.  
- Système de tri en zone de distribution par casiers et leds de couleurs.
- Gestion complète du parc textile, traçabilité par lecture de codes-barres ou Datamatrix ou de puces RFID.
- État du nombre de lavage et traçabilité des articles textiles, export des données simplifié.
- Bon de sortie détaillé, documentations statistiques, bon de livraison imprimé, édition de factures.

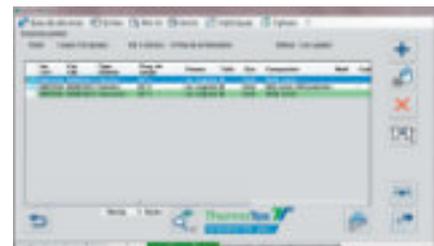

# GAINES EMBALLAGE

## LA SOLUTION D'EMBALLAGE DURABLE HAUTE PERFORMANCE

Les films polyoléfinés Cryovac® CT sont issus d'une technologie brevetée et plusieurs fois récompensée. Cette technologie, c'est 25 à 50 microcouches distinctes contrairement aux films PE monocouche.

### SOUDURES TRÈS RÉSISTANTES ET RAPIDES :

- Pas d'encrassement des organes de soudure des machines.
- Réduction du temps de soudure.
- Diminution des coûts liés à la maintenance (plus de téflon à changer, temps d'entretien divisé par 4).
- Pas d'ouverture accidentelle des paquets lors de la manutention ou du transport.
- Protection des produits en accord avec la réglementation RABC.

### ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

#### Bobines jusqu'à 5 fois plus longues que les films PE

- Réduction des arrêts de production pour changement de bobine.
- Augmentation de la productivité.

#### Réduction jusqu'à 75% du poids de l'emballage

- Réduction des espaces de stockage et du nombre de palettes à manipuler.
- Réduction des déchets d'emballage chez le client final : films jusqu'à 4 fois plus fins et plus résistants qu'un film PE.
- 1 palette de film CT-302E = 3 à 4 palettes de film PE.
- Réduction des émissions de CO2.



- Respect de l'environnement
- Réduction des emballages et déchets

## GAINES EMBALLAGE EN POLYOLÉFINE

	Gaines Polyoléfine Cryovac - Dimensions en largeur x longueur			
Laize CT302E Fendue	555x2150	605 X 1075	605x2150	705x2150
CODE	CT302/555F	CT302/605F 1/2	CT302/605F	CT302/705F
Laize CT301E Fendue	555x2667	/	605x2667	705x2667
CODE	CT301/555F	/	CT301/605F	CT301/705F

Autres dimensions en polyoléfine sur demande.

## GAINES EMBALLAGE EN POLYÉTHYLÈNE

	Gaines polyéthylène - Dimensions en largeur - Bobine 15 kg env.			
Laize CT301E Dossée Fendue	/	600	/	/
CODE	/	BOB600F	/	/
Laize CT301E Dossée Continue	480	600	800	900
CODE	BOB480C	BON600C	BOB800C	BOB900C

Autres dimensions en polyéthylène sur demande.



# STOCKAGE & DISTRIBUTION DU LINGE

# CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE PROPRE



Une gamme très étendue de chariots en polyéthylène de collecte et transport du linge sale et des déchets.

- Maniables, légers, indéformables.
- Lavables (dispositif pantographe et plateau intérieur amovible).
- 4 roues pivotantes en rectangle.
- Pare-chocs caoutchouc.



BR1400



BR007

## BOX ROLLER

3 dimensions : 600,700 et 1400 litres.

- Porte en façade rabattable et coulissante pour ouverture à moitié ou aux deux tiers.
- Couvercle supérieur amovible.

Les options

Fond remontant par pantographe amovible

## CONTAINERS

4 dimensions de 180 à 460 litres.

- Couvercle à charnière.



CP180 FM



CP255 FM



CP460 FM

	Box Roller			Containers			
Hauteur	1500	1700		800			
Dimensions (LxP en mm)	800x700	800x700	1400x700	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	600	700	1400	180	255	345	460
Code	BR007	BR700	BR1400	CP180	CP255	CP345	CP460
Option	● ● ●			Fond remontant (FM)			



**N°1  
DES VENTES !**



DAN255

## CHARIOTS À FOND MOBIL E POLYÉTHYLÈNE

- Des chariots **légers et indéformables**, très résistants, maniables, lavables, et parfaitement adaptés au transport du linge.
- Un **chariot polyvalent**. Le fond mobile est monté sur pantographe pour une parfaite horizontalité quel que soit le positionnement de la charge. **Avec la possibilité d'enlever le fond mobile le chariot se transforme en chariot à fond fixe** et permet le nettoyage.

### Chariots rectangulaires

Hauteur	800 mm			
Dimensions (LxP en mm)	450x800	600x850	600x1150	800x1150
Volume (litres)	180	255	345	460
Code	DAN180	DAN255	DAN345	DAN460

### Chariots ronds

Hauteur (mm)	800	
Diamètre (mm)	500	600
Volume (litres)	122	175
Code	DAN122/R	DAN175/R



**Collecte  
du linge  
à relaver**



DAN122/R



- Pare-chocs de couleur pour identifier les chariots
- Principe de fond mobile : pantographe et ressorts



# CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE

## CHARIOTS À FOND MOBILE EN ALUMINIUM

Chariot possédant un fond mobile qui **permet de maintenir le contenu à hauteur constante**. Sous le poids du chargement, le fond s'abaisse progressivement de sorte que le niveau de travail reste constant. Au déchargement, le fond remonte. **Très grande maniabilité en charge.**

- Construction entièrement en alliage d'aluminium anodisé.
- Fond mobile dans rails de guidage par 2 galets.
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau.
- Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant.
- Chariots équipés de pare-chocs supérieur.



	Chariots à fond mobile en aluminium					
Capacité (litres)	230	310	340	455	550	740
Poids	32	29	32	40	45	70
Disposition des roues	rectangle	rectangle	rectangle	rectangle	losange	losange
Dimensions (LxP mm)	1090x450	970x650	1050x650	1300x700	1450x750	1520x950
Dimension (H mm)	800	800	800	800	800	860
Code	CFR230	CFR310	CFR340	CFR455	CFR550	CFR740

## CHARIOTS "MOPLEN"

- Chariots légers, très maniables, offrant une **grande résistance aux chocs**.
- Armature en tubes polypropylène horizontaux de Ø 28 mm renforcés intérieurement et tubes verticaux de Ø 13 mm.
- Intervalle entre chaque tube de 39 mm.



	Chariots plastique type « Moplen »					
Capacité (litres)	160	160	210	250	360	555
Poids	8	8	10	11	18	27
Disposition des roues	40	40	50	105	150	250
Dimensions (LxP mm)	830x485	830x485	830x485	950x630	1020x630	1340x750
Dimension (H mm)	620	710	780	665	825	840
Code	MOP160	MOP160R	MOP210	MOP250	MOP360	MOP555



## CHARIOTS ARMOIRE À LINGE

Armoires de distribution de linge construites en alliage d'aluminium anodisé particulièrement **résistant, léger, et hygiénique**. Robuste, les étagères supportent des charges jusqu'à 100 kg par niveau.

- Porte-fiche de dotation, format A4, à l'intérieur d'une porte.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes.
- Roues à bandage gris non traçant, chapes zinguées, corps de la roue en nylon, roulements en inox.

### ERGONOMIQUES :

- Équipées d'étagères amovibles et de deux poignées de guidage.
- Ouverture des deux portes à 270° maintenue ouverte à l'aide de deux aimants.
- Pare-chocs anti-trace entourant le châssis.

### HYGIÉNIQUES :

- Armoires conçues pour la décontamination manuelle ou en tunnel de lavage.
- Le corps de l'armoire est une pièce unique sans jonction ou interstice à l'intérieur.
- Étanches à l'air et à la poussière.



	Chariots armoire			
Capacité (kg)	150	200	220	300
Volume (litre)	585	597	740	895
Dimensions (LxP mm)	1230x630	840x640	1230x630	1230x630
Dimension (H mm)	1250	1660	1500	1750
Poids	55	45	65	74
Code	CAR 150	CAR 200	CAR 220	CAR 300
<b>Options</b>				
Roue pivotante avec frein (plus-value)	CARRF	Serrure à clef universelle ou individuelle	CARS	
Frein centralisé	CARFC	Étagère supplémentaire	CARET	
Roue à roulement et chape inox	CARRIC	Étagère relevable	CARETR	
Pare-chocs supérieur	CARPCS	Porte-fiche supplémentaire format A4	CARA4	
Barre d'attelage	CARBA	Porte-étiquette format A7	CARA7	

## ARMOIRE MIXTE TRANSPORT

Armoire en aluminium anodisé destinée au transport du linge sale et à la dotation du linge propre.

- Modulable selon le positionnement de ses 2 étagères rabattables avec grille de retenue des sacs en inox.
- Châssis anti-torsion inox.
- Pare-chocs supérieur et inférieur en alliage recouvert d'un PVC anti-trace.
- Poignées de guidage avec aimant de blocage des portes.
- Porte-fiche A4 et porte-étiquette A7.
- Ouverture des portes à 270° avec maintien des portes sur le côté par aimants.
- Fermeture des portes par une tige inox pleine supérieure et inférieure.
- Joint périphérique pour une parfaite étanchéité à l'air et à la poussière.
- Conçue pour éviter toute rétention de liquide en fin de cycle de désinfection.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein. Roulements inox et corps central de la roue en nylon.

	Armoires mixtes transport		
Dimensions (LxPxH en mm)	840x600x1750	1070x600x1750	1230x600x1750
Contenance (en Litre)	560	720	850
Code	CAR204MMT	CAR204PMT	CAR204GMT



# CHARIOTS DE TRANSPORT DU LINGE



Adaptez le nombre de casiers de chaque chariot à vos unités d'hébergement


## CHARIOTS À CASIERS

Chariot idéal pour le tri aux porteurs et la distribution du linge individuel plié. Pratique, léger et modulable, sa finition en fait un produit phare très apprécié des utilisateurs.

- Dimensions des cases (LxP) : **300x450** mm.
- Construction en **fil chromé** qui permet d'éviter la rétention de l'humidité et de la poussière.
- Équipé de porte-étiquettes, **séparations amovibles** et **pare-chocs**.
- **4 roues pivotantes** non traçantes de Ø 125 mm, dont deux à frein.



ACFM20

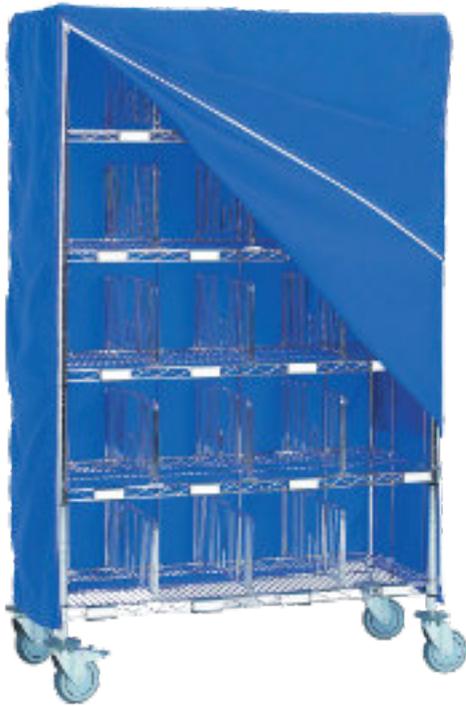

ACFM15P

**Chariots à cases**

Nombre de cases	10	15	20	25	30
Dimensions (PxH en mm)	450x1780				

**Chariot à case SANS penderie**



Longueur (mm)	610	910	1220	1520	1830
Code	ACFM10	ACFM15	ACFM20	ACFM25	ACFM30

**Chariot à case AVEC penderie 300 mm**



Longueur (mm)	910	1220	1520	1830
Code	ACFM10P	ACFM15P	ACFM20P	ACFM25P

**Les Options**

- Roues avec frein (/RF)
- Poignées de guidage (/PG)
- Penderie largeur 610 mm(/PL) ou 910 mm (/XPL)
- Housse (/H)
- Tiges de retenue



La norme RABC conseille une désinfection journalière de ces chariots à leur retour en blanchisserie et une livraison 5 fois par semaine (cadre éthique dû à la personne adulte dépendante)

# CHARIOTS DE TRANSPORT EXTÉRIEUR DU LINGE PROPRE

## CHARIOTS CABRI 3 ET 4 CÔTÉS


- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles de maintien caoutchouc.
- Socle tôle avec 4 bords tombés.
- 2 glissières de manutention permettant le passage d'obstacles (marches, trottoirs) ainsi que le chargement et le déchargement.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non tachant.



CABRI ERGO



CABRI ERGO

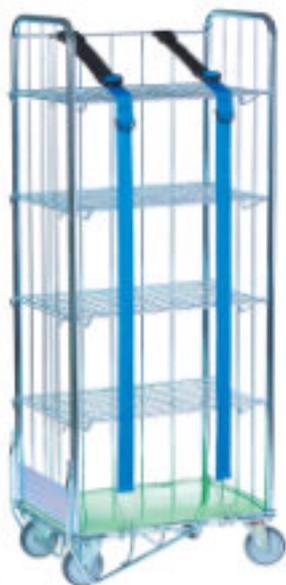

CABRI 125



CABRI HE



Option étagère amovible

### Chariots Cabri 3 et 4 côtés

	200	250
Capacité (kg)	200	250
Dimensions intérieures (LxPxH en mm)	610x460x1250	610x460x1500
Dimensions extérieures (LxPxH en mm)	680x470x1450	680x470x1700
Code	Cabri 125	Cabri 150

### Les options

- 2 demi-portes ouvrantes (P2E)
- Fond remontant ergonomique sur Cabri 3 côtés
- Étagères amovibles
- Barre penderie
- Housses polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert).
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Tablette de fond en PVC
- Plaque d'identification



### CHARIOTS ROLL

- Construction en tube et fil d'acier électro zingué.
- Sangles horizontales caoutchouc.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø 125 mm.



Roll800P2R



Fond remontant



Roll700FR



Roll700P1V



Roll800P2V



Roll1200



	Chariots roll transport du linge propre		
Dimensions (LxPxH en mm)	800x600x1700	800x700x1700	1200x600x1700
Code Roll 3 côtés sans portes	Roll800	Roll700	Roll1200
Code Roll 1 porte verticale ouvrante type box	Roll800P1V	Roll700P1V	-
Code Roll 2 demi-portes verticales ouvrantes	Roll800P2V	Roll700P2V	-
Code Roll 2 demi-portes 1/3 fixe 1/3 rabattable	Roll800P2R	Roll700P2R	Roll1200P2R
Code Roll 2 demi-portes écuries ouvrantes	Roll800P2E	Roll700P2E	-

### Les options

- Fond remontant ergonomique sur Roll 3 côtés 700
- Barre penderie
- Housse polyamide 3 couleurs disponibles (Rouge, Bleu ou Vert)
- Revêtement de peinture polyester : toute couleur RAL disponible
- Plaque d'identification
- Étagère

# PENDERIES ET CORBEILLES

## PENDERIES EN FIL CHROMÉ

- Sa construction en fil d'acier chromé permet d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.

	Chariots penderie		
Longueur (mm)	910	1220	1520
Dimensions (PxH en mm)	450x1780		
Poids (kg)	19	22	26
Code	ACPM15	ACPM20	ACPM25



### Les Options

- Housse textile 100 % polyamide 180g/m<sup>2</sup> avec 2 fermetures à glissières
- Poignée de guidage
- Roues avec frein

## PENDERIE EN Z

Construction en tube d'acier revêtu d'une peinture époxy.  
Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.

- Barres d'extension télescopiques de 500 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1320x565x1615 mm.
- Poids : 23 kg.



PENDZ



## CHEVALET

Chevalet pour réceptionner le linge à plier.  
Réalisation en tube d'acier peint avec un dôme supérieur recouvert d'un caoutchouc anti-dérapant.

- 4 roues pivotantes de Ø 80 mm.
- Dimensions (LxPxH) : 1040x400x980 mm.
- Poids : 11 kg.
- Panier inférieur (en option).



## CORBEILLES ET PORTE-CORBEILLES

- Le porte-corbeille est réalisé en tube acier verni, finition époxy blanc et est équipé de 4 roues pivotantes de Ø 100 mm.
- Les corbeilles en plastique existent en trois dimensions et deux coloris. Les dimensions du porte-corbeille sont adaptées à recevoir la corbeille à linge grand modèle ou deux petits modèles.



COR/P+COR/G



PCOR+COR/G

	Corbeilles		
Coloris	Blanc	Blanc ou Beige	
Dimensions (LxP en mm)	550x390	720x480	790x575
Hauteur en mm	270	290	
Code corbeille	COR/P	COR/M	COR/G

	Porte-Corbeilles
Dimensions (LxPxH en mm)	785x560x860
Code porte-corbeilles	PCOR

# CHARIOTS DE SERVICE

Maniable, solide, larges plateaux à bords relevés résistants aux rayures, ces chariots supportent jusqu'à 150 kg de charge par plateau.

## CHARIOTS MULTISERVICE ALUMINIUM OU INOX

- Construction monobloc en aluminium ou en acier inoxydable.
- Tube en diamètre 25 mm.
- Étagères à bords relevés sur les 4 cotés.
- 4 roues pivotantes diamètre 125 mm en caoutchouc anti trace.
- 4 butoirs d'angles.



Chariots multiservice aluminium ou inox				
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Matériaux	Aluminium	Aluminium	Acier inox	Acier inox
Dimensions (LxPxH mm)	970x620x880	970x620x1000	960x660x950	960x660x1020
Poids	10 kg	12 kg	25 kg	28 kg
Code	CS2A	CS3A	CS2I	CS3I
<b>Options, pour tous les modèles</b> ● ● ●				
Roues pivotantes avec frein	FR			

## CHARIOTS MULTISERVICE EN POLYPROPYLENE

Construction en tube aluminium renforcé et équipé de 2 ou 3 plateaux en polypropylène et fibre de verre avec 4 roues pivotantes dont deux à frein.



Meilleur rapport qualité/prix



Chariots multiservice en polypropylène				
Nombre de niveaux	2	3	2	3
Dimensions plateaux (LxP mm)	680x450	680x450	915x520	915x520
Dimensions (LxPxH mm)	850x480x950	850x420x1000	1010x520x950	1010x520x950
Poids	9 kg	11,5 kg	15 kg	19 kg
Code	CHA 479	CHA 481	CHA 480	CHA 482
<b>Options, pour tous les modèles</b> ● ● ●				
Poubelle 350x240x200 mm	CHAO488	Poubelle 350x240x470 mm	CHAO487	
Tapis anti-glisse (9 mm d'épaisseur)	CHAO489			



## CHARIOTS POLYÉTHYLÈNE CHA 895

Fabriqué en polyéthylène monobloc facilitant le nettoyage, ce **chariot ergonomique** est équipé d'un plateau supérieur moulé, de 2 roues fixes et 2 directionnelles.

De nombreuses options permettent d'adapter ce chariot à de multiples usages (chariot linge propre, chariot de change et de toilettes...).

- Portes.
- Rehausse pour chariot de change.
- Collecteur à déchets.
- Collecteur à linge sale.
- Supports bacs.
- Séparateurs inox coulissants.
- Dimensions (LxPxH) : 1200x565x1260 mm.
- Poids : 40 kg.

### OPTIONS :

*Lot de 4 bacs plastique avec support filaires et échelle.*

*1 ou 2 support sac à linge.*

*Lot de 3 séparations inox avec bases coulissantes. Réhausse supé*



CHA895



## CHARIOTS TUBE ET PANNEAUX ACIER

**Chariot modulable pour le lit et le change complet** du résident en EHPAD.

Construction monobloc, en tube d'acier et panneaux supports grillagés peints (4 coloris au choix).

De base, le chariot est équipé de :

- 1 tiroir en ABS sous le plateau équipé de 3 séparations amovibles.
- 1 corbeille latérale ABS avec deux cloisons amovibles.
- 1 étagère intermédiaire avec 2 séparateurs réglables (taille adaptée au pliage des draps hospitaliers).

Grande maniabilité du chariot grâce à 4 roulettes pivotantes de Ø 125 mm avec butoirs d'angle circulaires.

4 coloris disponibles : Bleu, Fuschia, Safran, Turquoise.



### Chariots tube et panneaux acier

	15-20	20-25
Nombre de lits	15-20	20-25
Dimensions (LxPxH mm)	1075x630x995	1375x630x995
Poids	30 kg	37 kg
Code porte-corbeilles	CHA N030	CHA N031

### Options

Support de boîtes à gants	CHAO 501	Distributeur de rouleau	CHAO 505
Support plexi pour fiches de dotation	CHAO 502	Porte-document	CHAO 506
Trieur de change	CHAO 503	Support container à lingettes	CHAO 507
Tiroir supplémentaire	CHAO 504	Corbeille supplémentaire	CHAO 508

# ÉTAGÈRES

## CHARIOTS ÉTAGÈRES DE STOCKAGE

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 3 dimensions standard différentes, 4 ou 5 niveaux de rangement.
- 4 roues pivotantes de Ø 125 mm à bandage non traçant.
- Montage facile sans outil (livrés non montés).



CE5/1220

	Chariots étagères de stockage					
Chariots étagères	4 niveaux	4 niveaux	4 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Dimensions (mm)	910x450	1220x450	1520x450	910x450	1220x450	1520x450
Hauteur (mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Code	CE4/910	CE4/1220	CE4/1520	CE5/910	CE5/1220	CE5/1520

Autres dimensions sur demande (longueur, profondeur).

• Les  
Options

- Housse
- Poignée de guidage
- Porte-étiquettes

## ÉTAGÈRES DE STOCKAGE EN FIL D'ACIER CHROMÉ

- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Modulables, elles peuvent être montées en ligne ou en angle et offre de nombreuses possibilités. Chaque niveau supporte 300 kg de charge.
- Montage facile sans outil (livrées non montées).



### Dimensions étagère en fil chromé

6 longueurs	de 610 à 1820 mm
3 hauteurs	1650, 1800 et 2180 mm
2 profondeurs	450 et 610 mm

## ÉTAGÈRES À CLAYETTES

- Se montent en ligne ou en angle.
- Existent également sur roues.

Les clayettes recouvrent le longeron sur toute la longueur pour une tenue optimale avec espace de marquage.



10 longueurs	de 808 à 1714 mm
2 hauteurs	1750 et 2050 mm
3 profondeurs	400, 500 et 560 mm

• Les  
Options

- Séparations inox
- Roulettes pivotantes de Ø 125 mm avec frein



# BOUTIQUE

# NORME RABC

## NOS ACCESSOIRES

Retrouvez dans les pages suivantes les articles que vous utilisez au quotidien et qui nécessitent des réapprovisionnements réguliers.

Tous ces consommables sont disponibles sur commande dans les meilleurs délais auprès de votre contact habituel du réseau **ANDROMÈDE** : contactez-nous pour une livraison rapide ou pour tout complément d'information sur ces produits.

## LA NORME RABC

Nous choisissons nos partenaires pour la qualité et les améliorations que leurs conseils vous apportent. Vous le savez, nous prôtons depuis de nombreuses années pour vous la blanchisserie qui s'inscrit dans le périmètre d'excellence RABC. Cette norme d'application volontaire donne à votre prestation une incomparable plus-value...

La plus-value RABC se concrétise par la reconnaissance professionnelle d'un expert qui décerne la Qualification RABC, document officiel qui atteste que la propreté microbienne du linge est maîtrisée depuis la sortie des machines à laver jusqu'à la livraison dans les services ou chez les clients.




## PROTECTION DE LA PERSONNE

	Référence
Masques de protection sans cartouche	AND/MASQPROTEC
Cartouche filtrante	AND/CARTOUCHE
Lunettes de protection	AND/LUNPROTEC
Gants de protection produits chimiques	AND/GANTPROTEC
Rince-œil à usage unique	AND/RO
Tablier de tri barrière	AND/TBLTRIGC
Tapis antifatigue 600 x 900	AND/TAF
Tapis antifatigue 1200 x 900	AND/TAF


## ANALYSE ET CONTROLE

	Référence
Étuve pour lamelles gélosées	AND/ATL
Lamelles gélosées pour analyse RABC	AND/LAMGEL
Thermomètre infrarouge	AND/THERMO
Trousse contrôle chimie	AND/CHIM





# PROTECTIONS

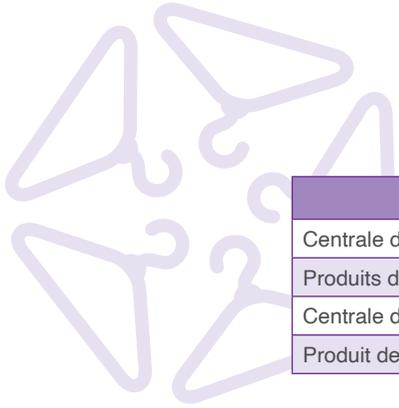

## PROTECTION DES LOCAUX

	Référence
Centrale de nettoyage	AND/
Produits de nettoyage	AND/
Centrale de désinfection par brumisation	AND/L220G
Produit de brumisation	AND/BACT



	Référence
Bacs de rétention 35 L 600 x 400 x 155	AND/BR35
Bacs de rétention 45 L 805 x 405 x 155	AND/BR45
Bacs de rétention 60 L 1000 x 600 x 175	AND/BR60
Bacs de rétention 100 L 1200 x 800 x 175	AND/BR100
Bacs de rétention 200 L 990 x 645 x 345	AND/BR200



	Référence
5 tapis antibactérien 1200 x 450	AND/TAB
5 tapis antibactérien 1200 x 600	AND/TAB
5 tapis antibactérien 1200 x 900	AND/TAB



# HYGIÈNE DES MAINS ET DES SURFACES



## HYGIÈNE DES MAINS ET DES SURFACES



	Référence
<b>SURFACE</b>	
Nettoyant désinfectant multisurfaces premium - 4 x 5 L	2471504
Nettoyant désinfectant multisurfaces premium - 6 x 750 ml	2471560
X-spray nettoyant détachant puissant - 4 x 5 L	1365028
X-spray nettoyant détachant puissant - 6 x 750 ml	1365400
TSV toutes surfaces vitrées - 4 x 5 L	1107034
TSV toutes surfaces vitrées - 6 x 750 ml	1107287



<b>SOLS</b>	
3en1 Premium A Désinfectant - 6 x 1 L doseur	2552224
3en1 Premium A Désinfectant - 250 x 20 ml	2552158
3en1 Premium A Désinfectant - 4 x 5 kg	2552034



<b>SANITAIRES</b>	
5en1 Premium Désinfectant - 6 x 750 ml	2195382
5en1 Premium Désinfectant - 4 x 5 kg	2195393
Renovant Sanitaires - 4 x 5 kg	1428393
Renovant Sanitaires - 6 x 750 ml	1428593



<b>LINGETTES</b>	
WIP Anios Excel - 6 sachets x100 lingettes	2446655Y6



<b>ANTISEPTIE DES MAINS</b>	
Pro Speed Soft Premium - 3 x 1 L + pompes	2199239
Pro Speed Soft Premium - 6 x 500 ml + pompes	2199052
Pro Speed Soft Premium CPA - 4 x 1 L CPA	2199340
Pro Gel Antiseptique NPC - 3 x 1 L + pompes	1851239
Pro Gel Antiseptique NPC - 6 x 500 ml + pompes	1851052
Pro Gel Antiseptique NPC - 6 x 300 ml	1851366
Pro Gel Antiseptique NPC CPA - 4x1 L I CPA	1851340



<b>LAVAGE SIMPLE DES MAINS</b>	
Pro Savon Doux Aniosafe - 3 x 1 L + pompes	2070239
Pro Savon Doux Aniosafe - 6 x 500 ml + pompes	2070052
Pro Savon Doux Premium CPA - 4 x 1 L CPA	2867340

<b>APPLICATIONS PARTICULIÈRES</b>	
Crème Protectrice - 50 x 50 ml	399756DK
Crème Protectrice - 12x500 ml + pompes	399236DK



## PRODUITS LESSIVIELS

	Référence
<b>PRÉ-BROSSANTS ET DÉTACHANTS</b>	
Pré-brossant concentré pour tâches de gras et souillures	CW339
Détachant pour tâches de gras (cire, cirage, huile, graisse et maquillage)	CW333
Détachant pour tâches d'encres, colles, vernis, peintures et goudron	CW355
Détachant pour tâches de protéines (sang, œuf, lait, urine et vomis)	CW520
Détachant pour tâches tanins (fruits, café, thé, vin rouge et herbe)	CW332
Détachant pour tâches de rouille et de métal	CW340
Déjaunissant pour linge blanc	CW334
Anti-acariens à base d'huiles essentiels	CL920
<b>NETTOYAGE À L'EAU / PRESSING</b>	
Détergent laine et soie	CW435
Apprêt laine et soie	CW335
Détergent pour fibres mixtes	CW315
Soin protecteur pour soie	CW410
Soin protecteur cuirs et peaux	CW412
Agent imperméabilisant	CW160
<b>NETTOYAGE BLANCHISSERIE CLASSIQUE</b>	
Détergent universel concentré, sans conservateurs, ni azurants	CL100
Détergent universel concentré renforcé avec enzymes	CL101
Détergent universel concentré renforcé, dégraissant, alcalin	CL102
Détergent doux éco responsable hypoallergénique	CL200
Agent dégraissant	CL110
Renforteur de lavage alcalin	CL140
Assouplissant concentré	CL130
Assouplissant concentré anti bactérien rémanent	CL170
Agent de blanchiment oxygéné, acide peracétique	CL145
Agent de blanchiment, peroxyde d'hydrogène	CL150
Agent de blanchiment, eau de javel concentré	CL700
Agent de blanchiment oxygéné super actif base température	CL720
Décontaminant	CL910
Agent neutralisant	CL155
Agent neutralisant non corrosif	CL165
Détachant, blanchiment super concentré en poudre	CL500
Détergent concentré universel concentré en poudre	CL600
<b>NETTOYAGE BLANCHISSERIE SANTÉ</b>	
Détergent liquide sans phosphates, ni azurants tous textile	Magic Emulsion
Détergent liquide linge délicat sans enzymes, PH Neutre	Ecobrite Delicate
Détergent structuré enzymatique	Ecobrite Super Silex
Agent de blanchiment chloré (basse température)	Ecobrite Destainer
Agent désinfectant textile délicat	Turbo Oxysan
Agent neutralisant, désinfectant, blanchiment tous textiles	Ozonit Performance
Agent assouplissant tous textiles électrostatique	Softener floral
Agent dégraissant, émulsifiant non moussant	Dermasil plus
Détergent, désinfectant 40° C en poudre (anti microbien)	Eltra 40 Extra



# EMBALLAGE

## PROTECTION DU LINGE




	Référence
<b>COLLECTE DU LINGE CONTAGIEUX</b>	
Sacs à ouverture soluble 54 litres (71 X 76) (carton de 200)	AND/SOS60
Sacs à ouverture soluble 70 litres (70 X 100) (carton de 250)	AND/SOS70
Sacs solubles 60 litres (66 x 84) (carton de 100)	AND/SS60

<b>COLLECTE DU LINGE</b>	
Sacs de collecte du linge	AND/SL
Filets de collecte et de lavage du linge	AND/FL

<b>HOUSES POLYAMIDE CHARIOTS</b>	
Housse extérieure chariot Cabri	AND/HCE
Housse intérieure chariot Cabri	AND/HCI
Housse intérieure en U chariot Cabri	AND/HCIU
Housse extérieure Chariots Roll	AND/HRE
Housse intérieure Chariots Roll	AND/HRI
Housse intérieure en U chariot Roll	AND/HRIU
Housse Chariot 10 casiers	AND/HO10
Housse Chariot 15 casiers	AND/HO15
Housse Chariot 20 casiers	AND/HO20
Housse Chariot 25 casiers	AND/HO25
Housse Chariot 30 casiers	AND/HO30

<b>PROTECTION USAGE UNIQUE</b>	
Housse plastique à usage unique pour Roll	AND/HPR
Gaine continue 480 mm polyéthylène	AND/G480CN
Gaine continue 600 mm polyéthylène	AND/G600CN
Gaine continue 800 mm polyéthylène	AND/G800CN
Gaine continue 1200 mm à soufflets polyéthylène	ANDG1200CN
Gaine continue 605 mm x 2150 m polyoléfine multicouche	AND/CRYO605C
Gaine fendue 605 mm x 1075 m polyoléfine multicouche	AND/CRYO605F1/2
Gaine fendue 605 mm x 2150 m polyoléfine multicouche	AND/CRYO605F
Gaine fendue 705 mm x 2150 m polyoléfine multicouche	AND/CRYO705F



# IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION DU LINGE

	Référence
<b>ÉTIQUETTES REPOSITIONNABLES</b>	
Étiquettes repositionnables 41 x 14.4 mm x 12.5 mètres	AND/65844
Étiquettes repositionnables 41 x 14.4 mm x 25 mètres	AND/65866
Étiquettes repositionnables 41 x 14.4 mm x 50 mètres	AND/65843
Étiquettes repositionnables 53 x 19 mm x 12.5 mètres	AND/65867
Étiquettes repositionnables 84 x 23.4 mm x 25 mètres	AND/57374
Étiquettes repositionnables 84 x 36.1 mm x 25 mètres	AND/57372

<b>ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES</b>	
Étiquettes prédécoupées 41 x 14.4 mm x 12.5 mètres	AND/65389
Étiquettes prédécoupées 41 x 14.4 mm x 25 mètres	AND/69024
Étiquettes prédécoupées 53 x 19 mm x 12,5 mètres	AND/69390
Étiquettes prédécoupées 53 x 19 mm x 25 mètres	AND/57368

<b>ÉTIQUETTES DE POCHE</b>	
Étiquettes pré imprimées avec cadre bleu 84 x 36.1 mm x 50 mètres	AND/FB14972
Étiquettes imprimées à bande de couleur 41 x 14.4 mm	AND/60187

<b>RUBAN ENCREUR</b>	
Ruban encreur largeur 50 mm, Longueur 100 mètres	AND/63087
Ruban encreur largeur 80 mm, Longueur 100 mètres	AND/60740
Ruban encreur largeur 90 mm, Longueur 100 mètres	AND/63091
Papier thermique autocollant largeur 80 mm, Longueur 32 mètres	AND/65767



## MATÉRIEL DE RÉPARATION

<b>LARGE CHOIX DE COLORIS ET DE MATIÈRES</b>	
Rouleau de réparation de 10 mm à 100 mm	
Boîte de 1000 patch rond diamètre 10 mm à 100 mm	
Boîte de 1000 patch triangle 10 mm x 10 mm x 10 mm	
Boîte de 1000 patch triangle 25 mm x 25 mm x 25 mm	
Boîte de 1000 patchs carré de 10 mm à 100 mm	
Boîte de 1000 patchs rectangle largeur 15 mm à 80 mm, longueur 40 mm à 150 mm	

## PRESSE À THERMOCOLLER

<b>ACCESSOIRES</b>	
Plateau inférieur avec mousse silicone 110 mm x 60 mm	AND/12853
Plateau inférieur avec mousse silicone 60 mm x 30 mm	AND/17893
Protection thermique avec découpe 41 x 14.4 mm ou 84 x 36.1	AND/13175
Colle spéciale pour mousse silicone	AND/17328
Mousse silicone toutes dimensions	Selon modèle
Téflon autocollant toutes dimensions	Selon modèle
Papier indicateurs thermiques	Selon modèle



# ACCESSOIRES POSTES DE REPASSAGE

## ACCESSOIRES TABLE À REPASSER



Fer Vapeur



Semelle Teflon



Housses de table  
à repasser

	Référence
Fer à repasser Jolly	AND10514NP
Fer à repasser Iron Master	AND/09989NP
Fer à repasser Iron Master Droitier/Gaucher	AND/09989DG
Fer à repasser STAR Sidi Mondiale	AND/102868
Housse Prontotop table à repasser PR 4006 et PR 5006	AND/09334
Housse Prontotop table à repasser PR 929	AND/09494AL
Housse Prontotop table à repasser PR 925	AND/09494PRO
Housse Prontotop table à repasser PR 729 et PR 727	AND/09480
Housse Prontotop table à repasser PR 749 et PR 747	AND/09645
Housse Prontotop jeannette	AND/01773AL
Housse de protection flexible vapeur	AND/10023
Flexible vapeur (3 mètres)	AND/00113
Suspension de fer Jolly et Iron Master	AND/10497
Suspension de fer STAR	AND/0518
Repose fer silicone	AND/00480
Semelle teflon fer Jolly et iron Master	AND/09453
Semelle téflon fer STAR	AND/08846
Bombe Silglass pour semelle de fer	AND/01202
Pâte de nettoyage de fer (tube)	AND/PNF
Cire de nettoyage de fer (stick)	AND/CNF
Crochet Méririf avec chaîne et réglage de hauteur	AND/MERIFIX
Kit Méririf, support cintre, jambe de pantalon	AND/10561
Équilibreur de suspension de fer	AND/06735
Pistolet nébulisateur d'eau	AND/10600
Bidon de Gemapro neutralisant calcaire	AND/01302
Bâche de décompression et vidange 10 L	AND/09582BIS
Bâche de décompression et vidange 20 L	AND/06937

## ACCESSOIRES MANNEQUINS ET FINITIONS

	Référence
Taloche de repassage avec housse	AND/TALOCHE
Housse pour taloche de repassage	AND/HOUSSETAL
Pince manche fente modèle étroit	AND/PMFE
Pince manche fente modèle large	AND/PMFL
Pince pantalon modèle étroit	AND/PPE
Pince pantalon modèle large	AND/PPEL
Pince mannequin modèle courbe	AND/PMC
Extenseur de manches longues	AND/EML
Tendeur de manches (forme poire)	AND/TMP



## ENTREPRISES DE PROPRETÉ

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre - bleu - 32 x 36 cm - 180 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0840
Lavette microfibre - jaune - 32 x 36 cm - 180 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0841
Lavette microfibre - rose - 32 x 36 cm - 180 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0842
Lavette microfibre - vert - 32 x 36 cm - 180 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0843

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau Eco de lavage velcro - bleu - 13,5 x 43 cm - Le carton	AND-0444
Bandeau de lavage M5050 à poches et à languettes - 15 x 47 cm - bleu 3 œillets - Le carton	AND-0308

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support velcro - alu - noire - 8 x 40 cm - Système velcros interchangeables avec connectique universelle - Le carton	AND-0533
Manche télescopique - alu et noir - 1 m - 1,8 m - Le carton	AND-0529

## SANTÉ

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre MT02L - bleue - 40 x 40 cm - 220 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0414
Lavette microfibre MT02L - jaune - 40 x 40 cm - 220 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0415
Lavette microfibre MT02L - rose - 40 x 40 cm - 220 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0416
Lavette microfibre MT02L - verte - 40 x 40 cm - 220 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0417

ENTRETIEN DES VITRES	
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0644

ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau velcro microfibre de dépoussiérage évolution - vert - 11,5 x 45 cm - Le carton	AND-0979
Bandeau velcro de lavage T471 velcro - bleu - 14 x 48 cm - Le carton	AND-0577

GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support velcro - alu - connectique universelle noire - 8 x 40 cm - Système velcros interchangeables avec connectique universelle - Le carton	AND-0533
Manche télescopique ergonomique - noir - alu - 1 m - 1,6 m - Le carton	AND-0530




## COLLECTIVITÉS

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre MT10 - bleue - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0427
Lavette microfibre MT10 - jaune - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0428
Lavette microfibre MT10 - rose - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0430
Lavette microfibre MT10 - verte - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0431
Gant microfibre - bleu - 14 x 22 cm 590 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0539
Housse Net-Flex verte - 7 x 55 cm - housse réutilisable - Le carton	AND-0443
ENTRETIEN DES VITRES	
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0644
Bandeau vitre - Système velcro - bleu -12 x 46 cm - Le carton	AND-0454
ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage évolution - vert - 11,5 x 45 cm - Le carton	AND-0979
Bandeau microfibre velcro de dépoussiérage - blanc -14 x 135 cm - Le carton	AND-0436
Bandeau de lavage grattant velcro - rayé bleu - 14 x 48 cm - Le carton	AND-0400
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 40 cm - 8 x 40 cm - Le carton	AND-0566
Support neutre velcro - velcros interchangeables - alu gris - 120 cm - 8 x 120 cm - A l'unité	AND-0332
Manche télescopique ergonomique neutre alu - 1 m - 1,8 m. - Le carton	AND-0325
Net-Flex - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - 6,5 x 74 cm - Le carton	AND-0463

## HÔTELLERIE

ESSUYAGE	
	Référence
Lavette microfibre MT10 - bleue - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0427
Lavette microfibre MT10 - jaune - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0428
Lavette microfibre MT10 - rose - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0430
Lavette microfibre MT10 - verte - 40 x 40 cm - 330 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0431
Gant microfibre - bleu - 14 x 22 cm - 590 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0539
Housse Net-Flex - verte - 7 x 55 cm - housse réutilisable - Le carton	AND-0443
ENTRETIEN DES VITRES	
Ultra Vitre - bleu - 40 x 50 cm - 190 g/m <sup>2</sup> - Le carton	AND-0644
Bandeau vitre - système velcro - bleu - 12 x 46 cm - Le carton	AND-0454
ENTRETIEN DES SOLS, MURS ET PLAFONDS	
Bandeau de lavage T471 - velcro - bleu -14 x 48 cm - Le carton	AND-0577
Bandeau de lavage grattant - velcro - rayé bleu - 14 x 48 cm - Le carton	AND-0400
GAMME MATÉRIEL PROFESSIONNEL	
Support neutre velcro - alu gris - système velcros interchangeables 40 cm - 8 x 40 cm - Le carton	AND-0566
Manche télescopique 3 sections - alu gris - 0,6 m - 1,8 m - Le carton	AND-0323
Net-Flex - 6,5 x 74 cm - blanc - bleu - outil à mémoire de forme - Le carton	AND-0463
Torchon microfibre motif écailles de poisson - spécial verrerie et cristal 45 x 65 cm bleu - Le carton	AND-0421
Éponge microfibre double-face - 7 x 11,5 x 2,3 cm - bleue - Le carton	AND-0742

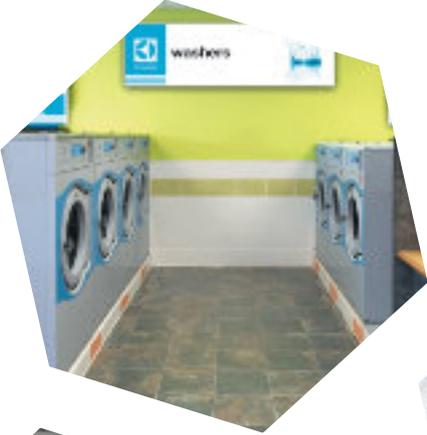



Andromède

ANDROMEDE SAS

354 rue Nationale

41250 MONT-PRES-CHAMBORD Tél : 02  
54 56 44 93 [secretariat@andromede-  
france.com](mailto:secretariat@andromede-france.com)

[www.andromede-france.com](http://www.andromede-france.com)

Crédits photos : Adlex-Méchin, Andromède, Cloro'Fill Concept, Covemat, Ecolab, Electrolux, Ifecma, Ora, Précia, Sic, ThermoTex - Photos non contractuelles.



Andromède