

Récepteurs de charge R4V SB Access



Domaine d'utilisation

De faible hauteur, et pourvus de doubles rampes*, les récepteurs de charge de la gamme R4V SB Access sont spécialement étudiés pour le pesage de tout type de charge roulante. Ils sont équipés de 4 capteurs de cisaillement pour une fiabilité et une précision optimale.

Caractéristiques principales :

- Structure en acier, capteurs en acier nickelé
- Protection IP 54
- Plusieurs portées de 300 à 3 000 kg
- Deux dimensions, 800 x 800 mm et 1 500 x 1 500 mm.

Ces récepteurs peuvent être utilisés avec de nombreux indicateurs de la gamme PRECIA-MOLEN pour un usage réglementé jusqu'à 3 000 échelons (Métrologie Légale) ou pour un usage interne 15 000 divisions (Hors Métrologie Légale).


Conformité Européenne

- ▼ Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon le guide WELMEC 2.4.

Contenu standard de la livraison

Les récepteurs de la gamme R4V SB Access sont livrés avec un câble de 4 m pour le raccordement à l'indicateur associé.

Présentation générale

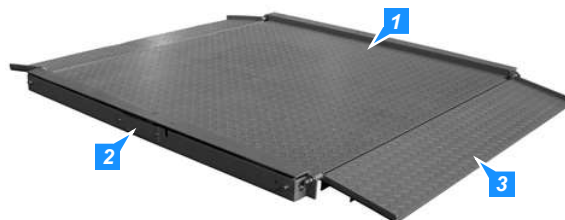

1. Structure acier, tablier en tôle larmée.
2. Boîte de raccordement.
3. Rampe d'accès repliable.

Modèles disponibles

R4V SB Access (Acier)

Dimensions (mm)	Portée (kg)	
800 x 800	300	600
1 500 x 1 500	600	1 500

* Longueur : 500 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions et métrologie

▼ R4V SB Access - Acier


Modèle	Portée (kg)	ML (e) (g)	HML (d)						Capteur		Hauteur (mm)	Poids* (kg)
			20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	1 kg	Portée (kg)	E _{max} / V min		
800 x 800 mm	300**	100	●	×	●	×	×	×	500	10 000	55	92
	600	200	×	●	×	●	×	×	500	10 000		
1 500 x 1 500 mm	600	200	×	●	×	●	×	×	500	10 000	55	222
	1 500	500	×	×	●	×	●	×	1 000	10 000		

* Poids du colis.

** Impossible avec indicateurs I 53 AM et I 60-S PH.

ATTENTION : la résistance mécanique de tous les modèles est égale à la portée max.

Connecteur Indicateur



(Côté récepteur de charge)

Broche	Fonction
1	Excitation (V+)
2	Signal (ε+)
3	Blindage
4	Signal (ε-)
5	Excitation (V-)