



LAVEUSES PROFESSIONNELLES

Capacité : 10/15kg



FONCTIONNALITÉS

- Tambour et cuve en acier inoxydable.
- Les panneaux en acier résistent à la rouille et aux empreintes digitales.
- Le tambour Diamond, avec ses alvéoles et ses grosses perforations, a été pensé pour une extraction rapide de l'eau lors de l'essorage tout en protégeant les textiles, même les plus délicats.
- Système de suspension avancé, associé à un système électronique intelligent anti balourd
- Le lave-linge de 10 kg utilise un moteur à entraînement direct, sans courroies.
- Toutes les pièces moulées sont bien traitées et peintes.
- La configuration standard comprend 4 compartiments chimiques et 5 tuyaux pour les pompes doseuses.
- Verrouillage mécanique et électronique de la porte.
- Système de commande par variateur de fréquence.
- Maintenance facile depuis les panneaux avant et arrière.
- Socle inclus



CONTRÔLE

- L'écran tactile en couleurs propose 50 programmes et 6 pour la gamme laverie (W10C, W15C).
- Programmable facilement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- Indicateur de temps restant.
- La version laverie peut se connecter à un monnayeur ou une centrale de paiement.




OPTIONS



Chauffage électrique ou chauffage à la vapeur.

Specifications		W10S/C	W15S/C
Contrôle		Touch	Touch
Version		Standard / Laverie	Standard / Laverie
Capacité	kg	10	15
Diamètre du cylindre	mm	532	600
Profondeur du cylindre	mm	405	478
Volume	litre	90	135
Centre de la porte au sol	mm	645	645
Entrée eau froide	inch	1/2	1/2
Entrée eau chaude	inch	1/2	1/2
Chauffage à vapeur		Inlet : 1/2 inch, Pressure : 3-8 bar	
Entrée d'air comprimé	inch	8	8
Diamètre de drainage	mm	51	51
Puissance du moteur	kW	1 (DD)	0.75
Puissance de chauffage monophasé	kW	2	6
Puissance de chauffage triphasé	kW	6	9
Protection électrique	A	16 TRI+N	20 TRI+N
Vitesse d'extraction	t/min	1000	1092
Facteur G		300	400
Alimentation		220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph	220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph
Largeur totale	mm	710	800
Profondeur totale	mm	807	916
Hauteur totale	mm	1274	1274
Poids net	kg	240	290
Largeur d'emballage	mm	810	900
Profondeur d'emballage	mm	907	1016
Hauteur d'emballage	mm	1424	1424

*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

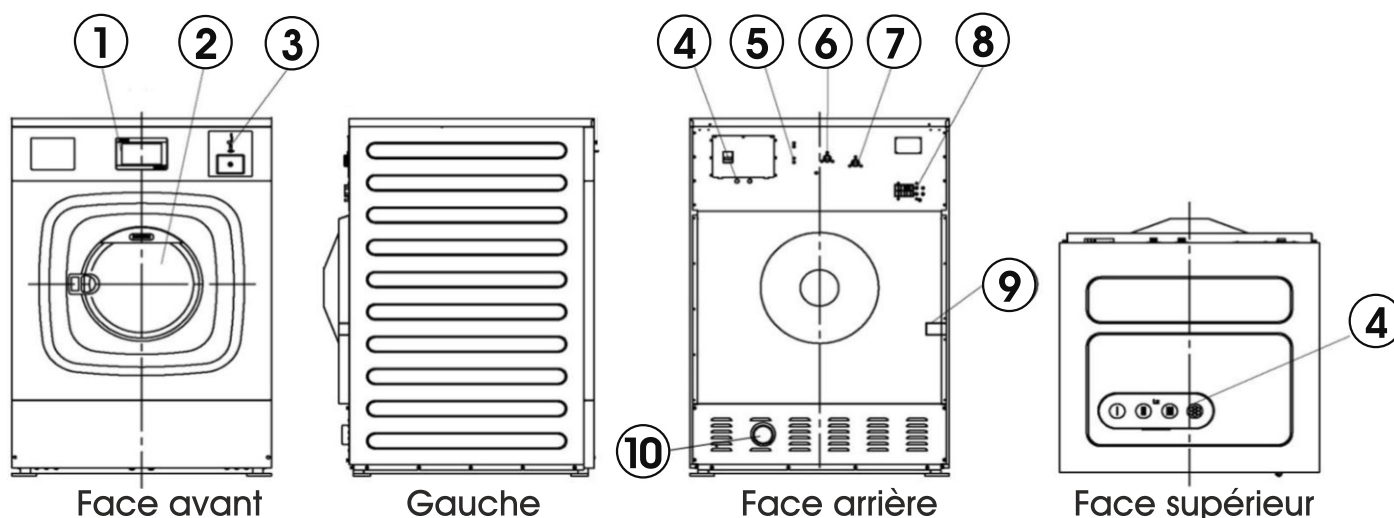

1. Panneau de contrôle
2. Porte
3. Monnayeur
4. Alimentation

5. Air comprimé (modèle vapeur)
6. Eau chaude
7. Eau froide
8. Alimentation externe en lessive

9. Vapeur
10. Drainage
11. Lessive



Andromède

1^{er} réseau Français
de concepteurs-installateurs
de blanchisserie

Andromède France
ZAC de la coupe
2 Impasse Jean Edouard Adam
11100 Narbonne

Tél. : 02 54 56 44 93

www.andromede-france.com