



LAVEUSES INDUSTRIELLES

Capacité : 40/60/80/100/120kg
Basculement avant : 100/120kg



FONCTIONNALITÉS

- Tambour et cuve en acier inoxydable.
- Les panneaux en acier résistent à la rouille et aux empreintes digitales, acier inoxydable en option.
- Le tambour Diamond, avec ses alvéoles et ses grosses perforations, a été pensé pour une extraction rapide de l'eau lors de l'essorage tout en protégeant les textiles, même les plus délicats.
- Roulements lubrifiés en permanence.
- Système de suspension robuste, fonctionnant avec un système électronique intelligent anti balourd
- 5 compartiments à lessive et 5 tuyaux pour la pompe doseuse.
- Verrouillage mécanique et électronique à double porte et arrêt d'urgence.
- Vannes à eau pneumatiques robustes, vannes de vidange et vannes de vapeur.
- Système de commande par variateur de fréquence avancé.



CONTRÔLE

- L'écran tactile en couleurs propose 50 programmes.
- Programmable facilement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- Indicateur de temps restant.




OPTIONS



Chauffage électrique, chauffage à vapeur ou sans chauffage

Spécifications		W40S	W60S	W80S	W100S	W100TS	W120S	W120TS
Contrôle		Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Capacité	kg	40	60	80	100	100	120	120
Diamètre du cylindre	mm	903	1078	1078	1310	1310	1310	1310
Profondeur du cylindre	mm	626	620	820	746	746	816	816
Volume	litre	401	565	750	1000	1000	1100	1100
Centre de la porte au sol	mm	982	1184	1184	1246	1434	1246	1441
Entrée eau froide	inch	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2
Entrée eau chaude	inch	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2
Entrée vapeur	inch	1	1	1	1	1	1	1
Entrée d'air comprimé	inch	8	8	8	8	8	8	8
Diamètre de drainage	mm	76	125	125	2x125	2x125	2x125	2x125
Puissance du moteur	kW	4	7.5	7.5	11	11	11	11
Puissance de chauffage triphasé	kW	30	30	30	60	60	60	60
Protection électrique	A	63 TRI+N	63 TRI+N	63 TRI+N	125 TRI+N	125 TRI+N	125 TRI+N	125 TRI+N
Vitesse d'extraction	t/min	833	762	762	691	691	691	691
Facteur G		350	350	350	350	350	350	350
Alimentation		380V//50Hz/60Hz/3ph						
Largeur totale	mm	1263	1619	1619	1774	1850	1774	1850
Profondeur totale	mm	1433	1492	1692	1761	1825	1828	1895
Hauteur totale	mm	1735	1965	1965	2092	2285	2092	2290
Poids net	kg	1190	1910	2200	3000	3400	3170	3580
Largeur d'emballage	mm	1330	1719	1719	1874	corps : 1950 / base inclinable : 1950	1874	corps : 1950 / base inclinable : 1950
Profondeur d'emballage	mm	1533	1592	1792	1861	corps : 1925 / base inclinable : 700	1928	corps : 1995 / base inclinable : 800
Hauteur d'emballage	mm	1885	2115	2115	2242	corps : 1685 / base inclinable : 700	2242	corps : 1690 / base inclinable : 750

*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

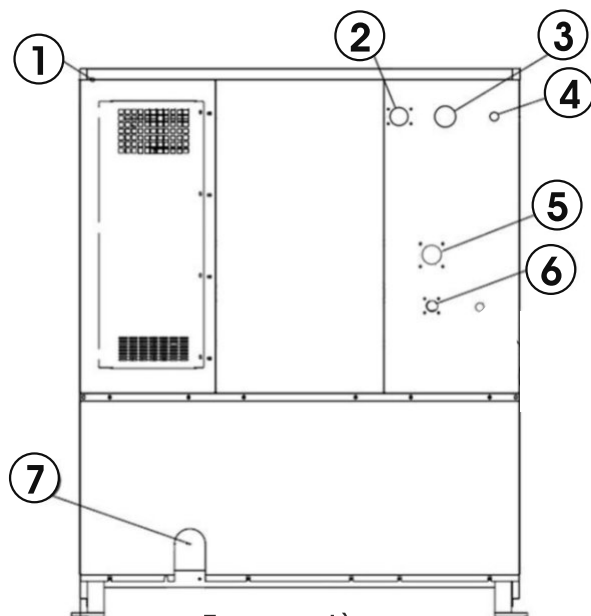

Face arrière

1. Alimentation électrique
2. Entrée eau froide
3. Entrée eau chaude
4. Entrée air comprimé
5. Entrée lessive
6. Entrée de vapeur
7. Vidange