



**Steasy**  
Strong & easy

# SÉCHOIR INDUSTRIEL

Capacité : 50/100/125kg



## FONCTIONNALITÉS

- Tambour en acier inoxydable.
- Panneaux en acier peint.
- Porte super large avec ouverture à 180°. Porte coulissante en option.
- Charnière de porte robuste garantissant une longue durée de fonctionnement de la machine.
- Moteur à entraînement par variateur de fréquence et moteur de ventilateur.
- Flux d'air 3D et isolation thermique
- Capteur d'humidité en option.
- Inclinaison avant en option pour les modèles de porte coulissante de 100 kg.
- Inversion du sens de rotation
- Détection automatique du taux d'humidité dans le linge



## CONTRÔLE

- L'écran tactile couleur propose 50 programmes.
- Disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB et possibilité de mise en réseau.



## OPTIONS




Chauffage électrique, chauffage à la vapeur ou chauffage au gaz.



| Spécifications               |       | D50ES/GS      | D100GS                                     | D125GS                                     |
|------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Capacité                     | kg    | 50            | 100                                        | 125                                        |
| Inversion sens               | /     | oui           | oui                                        | oui                                        |
| Diamètre du cylindre         | mm    | 1130          | 1462                                       | 1640                                       |
| Profondeur du cylindre       | mm    | 952           | 1170                                       | 1180                                       |
| Volume                       | litre | 954           | 1964                                       | 2493                                       |
| Entrée de gaz                | inch  | 3/4           | 3/4                                        | 1                                          |
| Entrée de chauffage à vapeur | inch  | 1             | 1                                          | 1.25                                       |
| Sortie de vapeur             | inch  | 3/4           | 3/4                                        | 1.25x2                                     |
| Entrée d'air comprimé        | mm    | 8             | 8                                          | 8                                          |
| Échappement                  | mm    | 245           | 295                                        | 400x400                                    |
| Moteur d'entraînement        | kW    | 1.5           | 2.2                                        | 3                                          |
| Moteur de ventilateur        | kW    | 2.2           | 3                                          | 3x2                                        |
| Fusible recommandé           | A     | 50 TRI+N      | /                                          | /                                          |
| Chauffage électrique         | kW    | 45            | 72                                         | 72                                         |
| Alimentation                 |       | 380V/50Hz/3ph |                                            |                                            |
| Centre de la porte au sol    | mm    | 1147          | 1425                                       | 1402                                       |
| Largeur totale               | mm    | 1320          | 1647                                       | 1849                                       |
| Profondeur totale            | mm    | 1775          | 1880                                       | 1886                                       |
| Hauteur totale               | mm    | 1946          | 2436                                       | 2663                                       |
| Poids net                    | kg    | 800           | 1220                                       | 1310                                       |
| Largeur d'emballage          | mm    | 1420          | corps : 1747 /<br>élément chauffant : 1400 | corps : 1949 /<br>élément chauffant : 1400 |
| Profondeur d'emballage       | mm    | 1875          | corps : 1980 /<br>élément chauffant : 1500 | corps : 1986 /<br>élément chauffant : 1500 |
| Hauteur d'emballage          | mm    | 2096          | corps : 1700 /<br>élément chauffant : 800  | corps : 1900 /<br>élément chauffant : 800  |

\*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

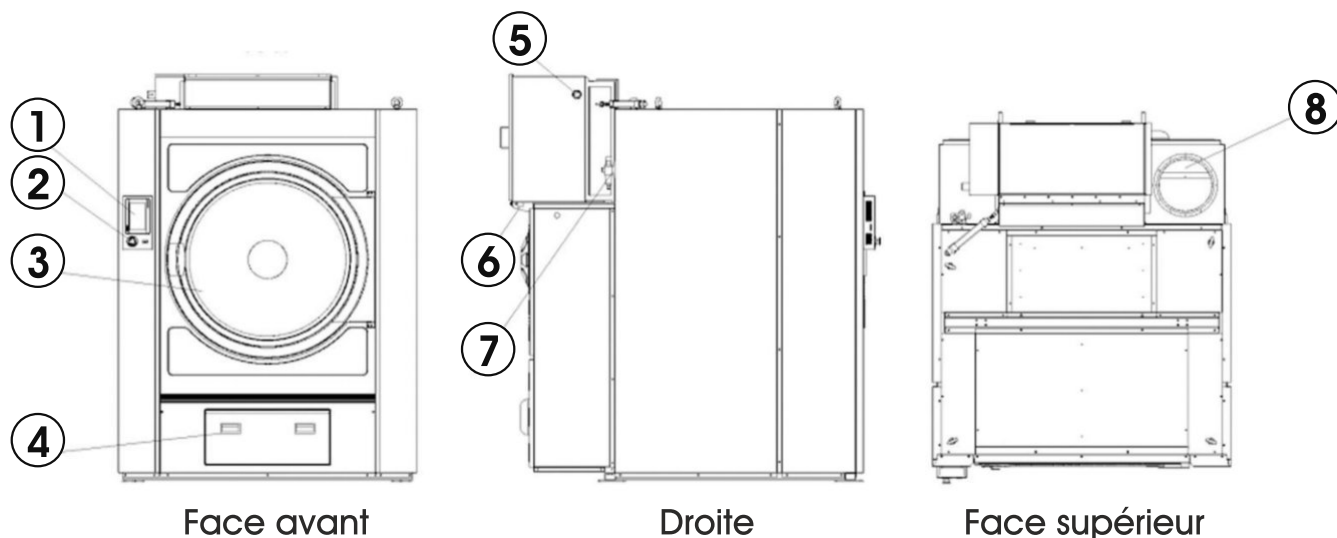

1. Panneau de contrôle
2. Arrêt d'urgence
3. Porte

4. Porte du filtre
5. Entrée vapeur
6. Sortie vapeur

7. Entrée d'air comprimé
8. Évacuation